

MC6 系列

电动平车用控制柜

产品特点 Product Features

- 结构精简，操作简单
- 配置电压仪表，速度调节旋钮
- 配置手持控制面板，可进行前进、后退和制动操作
- 配置控制柜与控制器之间连接线缆
- 可选装无线遥控面板
- 可选装 LCD 显示器，显示电压、电流、转速、故障等信息



技术参数 Technical Information

电气参数 (25℃ ± 5℃)

额定电压 V	24	36	48	72	108
最大电流 A	300				

环境参数

使用温度	-30℃ ~ 60℃
使用湿度	20% ~ 50%RH
保存温度、湿度	-30℃ ~ 80℃, 10% ~ 55%RH

产品选型 Product Configuration

型号	MC6 - □□□-□-□
选型	① ② ③ ④

分项选型说明

① 产品系列号

MC6 系列应用于直流供电电动平车。

② 额定电压

由三位数字表示，如 048 表示产品的额定电压为 48V。


③ 仪表方式

Z	指针式电压表
L	LCD 多功能仪表（需配我司控制器）


④ 控制方式

0	有线控制
1	无线遥控控制


外形尺寸 Dimensions

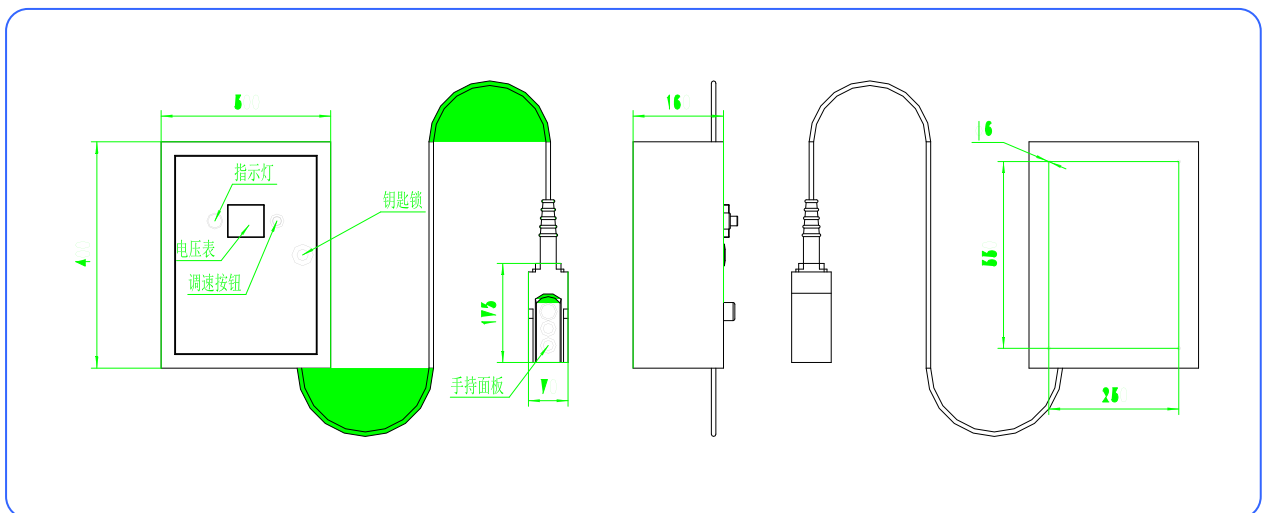

系统电路 System Circuit

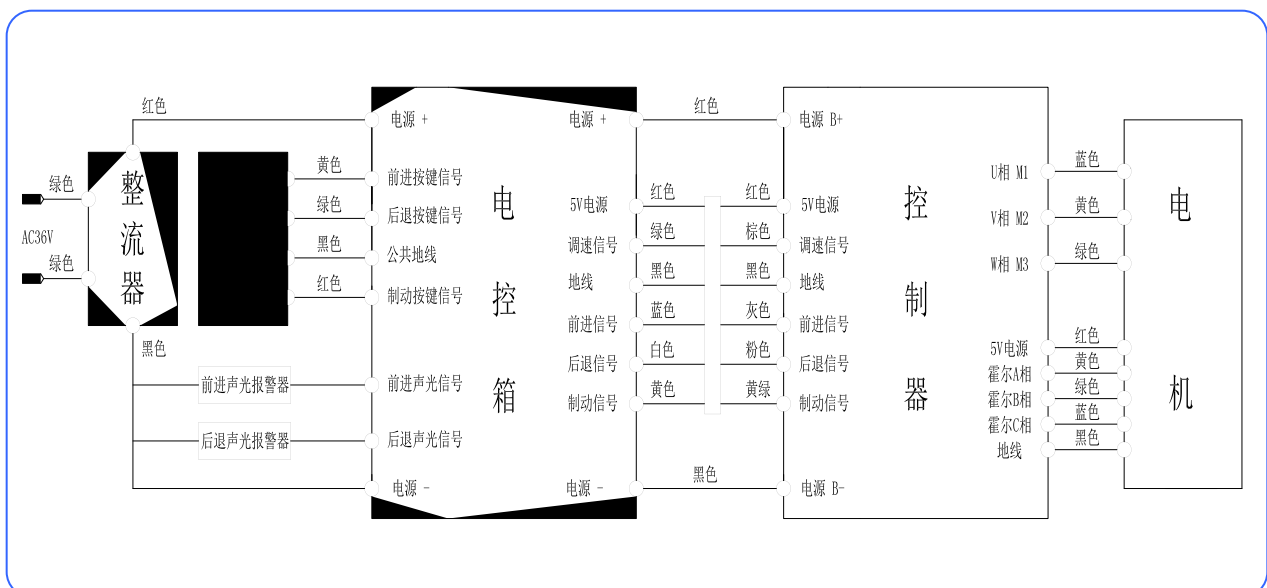

电气接口 Electrical Interface

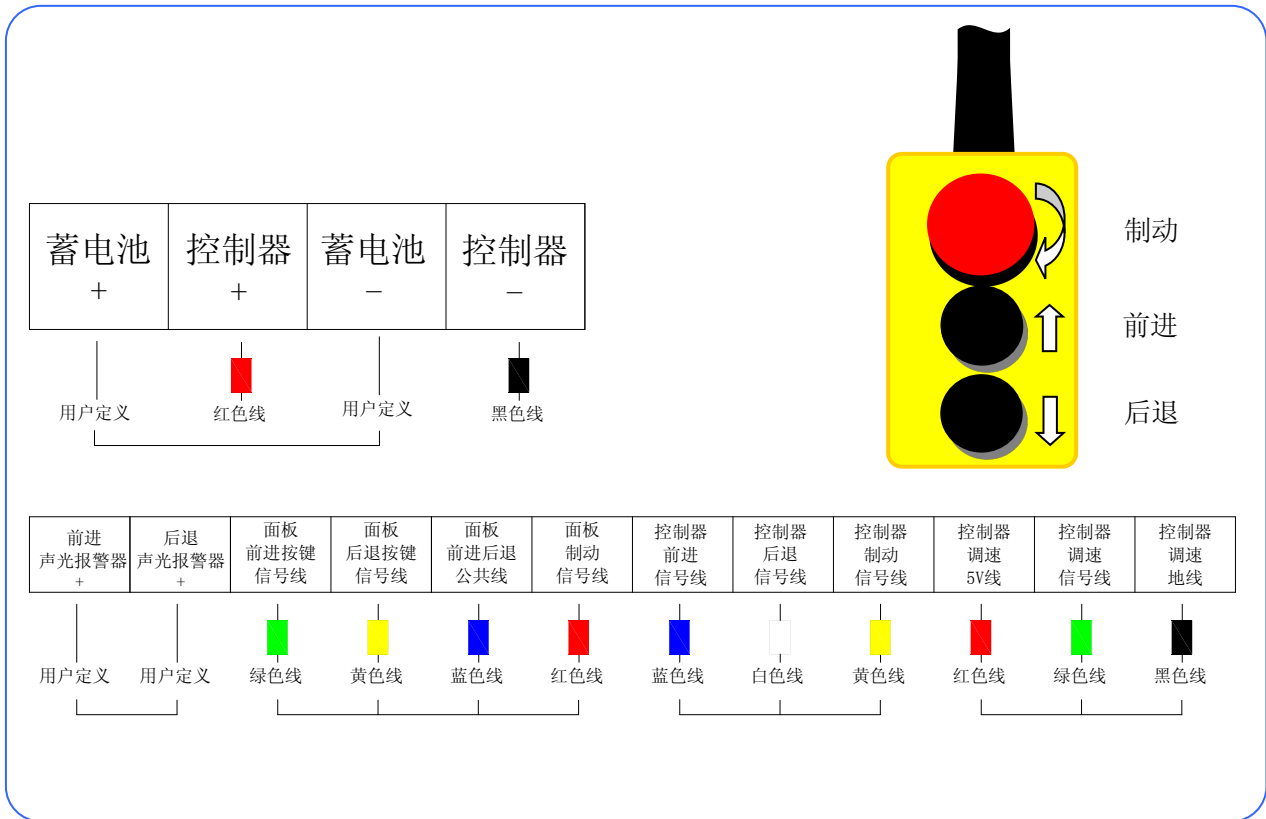

注意事项

- ◎ 确保各连接处都紧密连接,若连接线接触不良或短路、断路,将直接导致产品不可逆损坏
- ◎ 确保在使用时电源的极性,如果极性错误,将直接导致产品的不可逆损坏
- ◎ 禁止超过最大额定值下连续使用,否则将直接导致产品的不可逆损坏