

# 步进驱动器系列



**BDL-20**

## 特点

- ★ 直流供电、电压范围（DC15V-DC40V）
- ★ 典型电压：DC24V
- ★ 相电流：（0.48-2.0A）
- ★ 精度可选：整步和半步
- ★ 输入电信号TTL兼容
- ★ 匹配电机：28、35、39、42、57(4线、6线、8线电机)
- ★ 静止时，线圈电流自动减半
- ★ 双极性恒流斩波
- ★ 外型尺寸：95×76×38（mm）


## 典型应用

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如刻字机、绘图仪、打标机、小型雕刻机、拿放装置等自动化设备。

## 动态电流设定表

电流	0.48A	0.98A	1.18A	1.58A	2.08A	2.58A	2.98A	3.5A
SW1	on	on	off	off	off	off	off	off
SW2	off	on	on	off	on	off	on	off
SW3	on	off	off	off	on	on	off	off
SW4	on	on	on	on	off	off	off	off

安装图纸（正面、侧面）

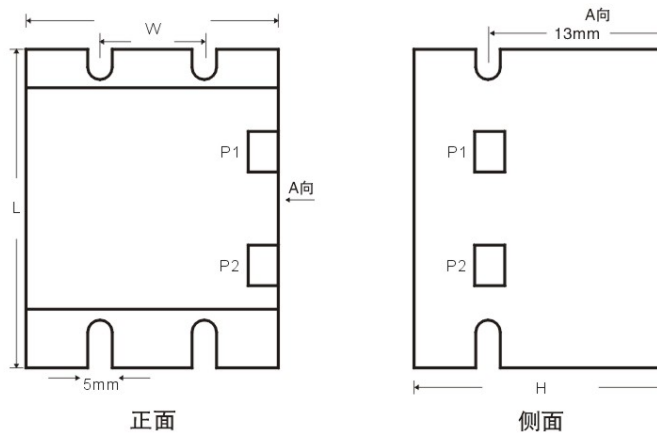

L=95mm W=76mm H=38mm