

再生物资处理设备

专业的

制造商

成套环境处理方案



# 英国恩派特集团 南通恩派特机械有限公司







CLIENT VISIT		ENERPAT	
			
Customer From Saudi Arabia	Customer From Uk	Customer From Greece	
			
Customer From S/A	Customer From Lithuania	Customer From Iran	
			
Customer From Iran	Customer From UK	Customer From Lithuania	

英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel: +86-513-8778-2655 Fax: +86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国



**创新科技  
引领未来**

恩派特致力于科技创新，不断研发新产品走在客户的前面。

尖端技术



英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel: +86-513-8778-2655 Fax: +86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国





Based In Uk,Classic And Modern Impression

恩派特中国工厂



ENERPAT QUALITY YOU WANT.WE COMES WITH



恩派特合作单位

# 全自动套袋打包机

型号: *HBA-63*



英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel: +86-513-8778-2655 Fax: +86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国

**【设备总况】：**

HBA-63 是恩派特卧式打包机中非常成熟的一款产品，我们已经生产了将近 10 年，供给超过 500 多个客户用于压缩各种松散物料。比如：木刨花，粉碎后的玉米秸秆，生活垃圾，废纸，破碎后的纸板，废旧衣服，纺织纤维，棉花边角料等。HBA-63 配置了顶级品牌液压和电气配件，压缩腔体经过铣床机密加工，保证了压缩的机密要求。

**【设备部件】：**

1. 液压油缸（主压缩油缸、推包压缩油缸、小门油缸）
2. 压缩室
3. 压盘
4. 料斗
5. 上料输送机
6. 液压系统
7. 电气系统

**【产品原理】：**


本产品利用液压缸压缩物料，工作时，由电机的转动带动油泵工作，抽取油箱中的液压油，通过液压油管运输，传送到各液压油缸中，驱使油缸的活塞杆做横向运动挤压压缩室内的物料。



**【技术参数】：**

油缸压力 (t)	63
电力配置	380/400/415/460 etc
电机功率 (kW)	11/15
噪音值 (dB)	68-70
包块重量 (kgs)	25-40
包块尺寸(mm)	800×360×360mm
产量	90 包/小时
液压油类型	ISO 46 抗磨液压油
机器尺寸	2800×5550×2300
机器重量(t)	6

**【工作流程】：**

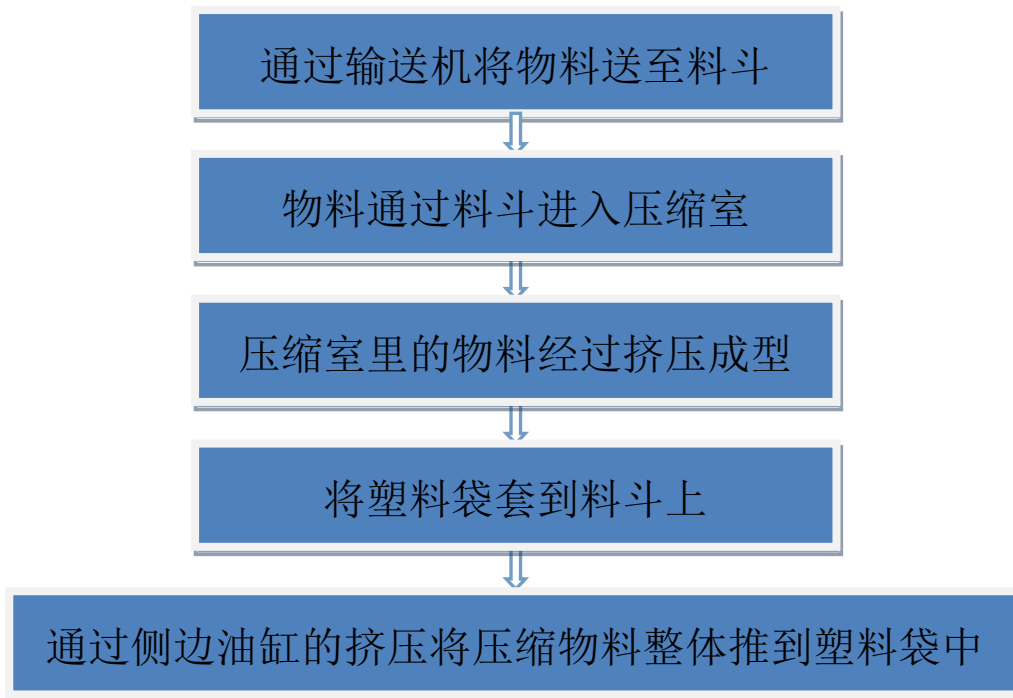

**【产品特色】：**

- 设备配置了输送机加料，可以实现无间断加料
- 超大压缩箱体，可以经过多次压缩一次成型
- 可以根据物料的数量，调节压缩的次数，做到节能减排
- 采用“北京华德”液压系统，运行稳定可靠

**【品牌优势】：**

2014 年华东市场销量第一的英国品牌

**【公司理念】：**

- 营销准则：我们只能给你最高的品质。为了承诺，不会因短期的利益而出卖我们的未来。
- 结构强固：恩派特从来将设备的结构强固作为第一设计要素，既然是压机，就需要承载压力。
- 顶级配置：整机主要动力件、液压件、电气件均采用自主品牌，完全达到欧美行业安全标准，确保操作安全、稳定、高效。
- 安全保障：具有多重安全保护功能，使操作更安全更便捷。
- 智能控制：采用智能一键操控，压缩油桶时间更短，快速到达工作状态；省钱、高效

## 一:电气系统

采用独立电箱控制，电箱安装在在设备的侧面，集中控制。

配备继电器，断路器，交流接触器

连接方式是动力 4 线 - 3 相制度. 而且有接地保护装置

电力控制箱，并采用欧洲标准线（电线颜色区分）

连接方式. 所有接线要求电缆线井然有序，所有的按钮有明显的标识

电箱的设计符合英国电气标准（防水和防尘）

工作时，温度超过额定值，有良好的过载保护。

- A、 机器应该有安全保护回路
- B、 电线应该有足够的保护和固定
- C、 电缆有足够的能力和加压
- D、 所有部件都有接地保护

## 二:通用技术指标

### 1、公共项目的目标要求

- A 电压要求： 220VAC±10% 50HZ
- B 电源动力要求： 7.5KW
- C 工作环境温度： - 10℃ ~+40℃

### 2、其他基础要求

我们会提供给您以下文件：



- A 地基图
- B 电气原理图
- C 操作手册
- D 易损件清单

### 3、试运行

我们会压缩 50 个桶，检测设备运转的噪音值，记录设备运行的实际产量，检测设备运行的完整性和流畅性能。

### 4、质量保证，质保期，和售后服务

#### 4.1. 质量保证和服务

##### 质量保证

- A 设备上安装的所有部件都是全新的
- B 设备的质保期为 12 个月
- C 由于设备本身造成的问题，所有维修费用由恩派特中国支付
- D 由于操作失误造成的设备损坏，由客户自己承担费用

##### 售后服务

- A 免费的操作培训（前提是需要上门安装）
- B 恩派特中国可以帮助客户安装设备，但这个收费服务
- C 我们的售后团队会定期的回访客户

#### 4.2. 安全控制体系

我们生产的所有设备都符合两个标准

- 1) 欧盟 CE 标准
- 2) 英国恩派特集团产品生产标准

#### 4.3. 我们每个出厂的设备都经过严格的质量检查

标识:	M: 工厂自检	R: 记录	N: 没有
	Inspect and text project	工厂	所有者
原材料检查	M		R
焊接检查	M		R
外观检查	M		R
设备包装检查	M		R
设备运行检查	M		R

### 三、恩派特中国制作标准

GB8196	轻工机械安全保护
GB3805	轻工机械安全电压
GB3829	轻工机械漏电保护
GB5083	轻工机械环境保护
GB7311-87	机器型号和预算技术
GB/T 7932-1987	通用技术
JB 7233-94	设备安全标准要求
QB/T 1586.1-93	焊接标准要求

英国恩派特-亚洲生产基地地址

QB/T 1586.2-93	金属剪切标准要求
QB/T 1586.3-93	设备组装标准要求
QB/T 1586.4-93	设备喷涂标准要求

噪音的要求应该适用于 ISO9001: 2000 噪音指数 控制系统 DB70-72

#### 四、设备安全喷涂 / 标识 / 包装

喷涂:

- (1) 旋转部件喷涂为工业安全黄色 RAL 标准
- (2) 其他部件喷涂为工业蓝色 RAL 标准

标识:

- (1) 安全帽, 防护服标识
- (2) 危险操作禁止标识

#### 五、设备运输与包装

- (1) 小型设备需要木箱包装 (付费包装)
- (2) 大型设备不需要包装, 选择直接运输或者装箱