



铭德 MINGDE
Machinery

铭德铣挖机产品详解



显著特性

● 高盈利

- 坚固耐用，维护成本低
- 在坚硬的地层和岩石中实现按照图纸精确切削
- 切削材料易于再利用

● 效率更高

- 高凿力
- 铣头扭矩极高
- 采用传动装置，切削力最大

● 灵活性最高

- 模块化结构
- 滚筒和凿具品种齐全
- 易损件快速便捷更换

WS 铣挖机

本铣挖机配有坚固正齿轮传动装置，由高扭矩电机驱动。此外，还配备了齿轮减速装置，以增加切削力。

选用最佳适配的滚筒和凿具，确保了材料松动的高性能，并减少磨损。

使用最适合您的作业要求的工具，在低振动和低噪音下切削岩石，穿透效果最佳。

由于采用重载密封系统，水下作业深度可达 25 米，不会出现故障。



噪声更低
振动更小
减缓疲劳

性能最佳
采用坚固耐用的正齿轮

防水深度达 25 米


采用大型传动轴承和重载密封系统，
极其坚固耐用，维护成本低



切削技术



切削作业的决定性因素并非铣挖机的性能 (kW)，而是铣头扭矩形成的凿力。

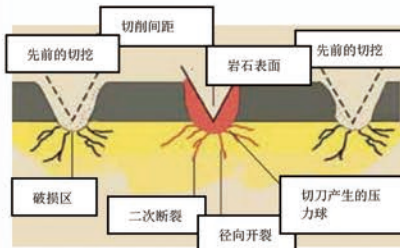

凿具的最佳布置保证了高松动性能和低磨损。因此，平滑的切削操作减少了挖掘机的振动。



液压发动机可根据挖掘机液压的输出进行调整

易损件快速便捷更换，减少了停机时间

大滚筒和凿具搭配

可选的 360 度旋转

旋转式刀具可在角落、墙壁和其他垂直表面上进行精确定位，以获得更精确的轮廓。

技术关键特点：

类型	挖掘机 整机重量 (t)	刀具 重量 (kg)	最大额定 功率 (Kw)	流量 最小-最大 (l/min)
WS15N	2-8	250	18/22	30-65
WS30N	8-15	420	30	70-120
WS45N	12-20	850	45	100-190
WS60N	18-30	1400	60	120-210
WS90N	25-35	1460	90	240-340
WS120N	30-45	2550	120	250-500
WS150N	40-60	2800	140	360-550

标准滚筒规格：

各种不同强度的滚筒，适用于各类作业。有需要时可为您提供特制滚筒。



凿岩滚筒

用于切削软到中等硬度的岩石。选择可获得最大生产力和松动性能的凿具。



仿形切削滚筒

用于按图纸形状切削软到中等硬度的岩石，并整平。振动更小，整平表面的凿具密度更高。



拆岩滚筒

用于切削并拆除中等硬度到坚硬的岩石和混凝土。采用防磨螺旋式刀具，运行平稳，振动更小。

凿具规格：

按具体需要选用最合适的凿具，确保松动性能最佳，磨损低。



标准凿具

适用于软到中等硬度的岩石。（沥青、泥岩）



重载凿具

适用于中等硬度到极高硬度的岩石。（石灰石、混凝土）



防磨凿具

适用于腐蚀性极强的岩石。（砂岩、炉砾石）



木凿

适用于木材相关切削。（树桩）

联系我们



铭德 MINGDE
Machinery

山东铭德港城机械（合资）有限公司

Shandong Mingde Gangcheng Machinery Joint Venture Co. Ltd

地址：山东济宁市高新区开源路15号铭德工业园

电话：400-080-9969

网址：<http://www.mingdejx.com/>