

IPC6126-WDL-LPR

200万星光级智能枪型网络摄像机




产品特性

- 支持H.265编码格式，支持双路独立1080p高清编码
- 超级低照度下高品质图像性能，全天24小时高清监控
- 120dB超宽动态，强反差场景还原真实细节
- 内置车牌识别算法，支持车身颜色、车型识别，流量统计
- 机动车，非机动车，行人分类和捕获
- 码流平滑、流量整形、TCP智能加速、带宽自适应等传输优化技术
- SEC超强纠错，网络丢包图像依然流畅
- 超宽工作电压范围、超宽工作温度范围
- DC、AC、PoE三种供电方式，支持适配器与PoE热备

外观尺寸

单位: mm

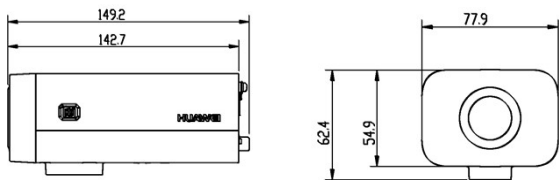

推荐配件



壁装支架
DTS-12C



柱装支架
DTS-11C



万向节
DTS-13C

技术参数

产品型号	IPC6126-WDL-LPR
摄像机	
图像传感器	1/1.8" 200万像素逐行扫描CMOS
有效图像尺寸	1920(H)×1080(V)
最低照度	彩色: 0.005Lux (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0025Lux (F1.2, AGC ON)
日夜模式	自动/彩色/黑白 (ICR 红外截止滤光片式)
电子快门速度	1/3s ~1/68250s
增益控制	自动/手动
宽动态	120dB, 物理宽动态
背光补偿	支持, 可选择区域
强光抑制	支持
视频防抖	支持, 电子防抖
图像透雾	自动/手动
白平衡	自动/自动跟随/手动
数字降噪	2D/3D智能自适应降噪
镜头	
镜头接口	C/CS接口
自动光圈	DC-Iris驱动 (可选P-Iris)
功能	
视频编码格式	H.265/H.264/MJPEG
最大分辨率	1920×1080
帧率	60Hz: 60/30/20~1fps; 50Hz: 50/25/20~1fps
视频码率	32Kbps~16Mbps
多路编码	三码流, 支持1080p双路独立高清编码
码流套餐	支持“高清画质”、“带宽平衡”、“低带宽”、“移动设备”基本码流套餐, 支持四组自定义套餐
场景快速配置	支持“室内场景/室外场景/虚拟卡口/低光场景/逆光”共5组内置套餐和8组自定义套餐
音频编码格式	G.711a/G.711u/G.726/OPUS
音频通信	语音对讲、语音广播、随路语音
前端接入协议	ONVIF Profile S/G, GB/T 28181-2014, HUAWEI SDK
网络协议	TCP/IP, UDP, IPv4/6, DHCP, DNS, DDNS, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, SFTP, RTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, TLS, NTP, SNMP (V1/V2/V3), 802.1x, QoS, FTP, SSL, SSH
安全模式	用户名和密码认证, 支持802.1x、HTTPS数字证书
媒体安全	支持码流AES128/192/256加密, 支持数字水印
告警联动	告警源: 网络中断, IP地址冲突, 存储器满, 存储器错, 告警输入告警; 联动: 告警输出/预置位/守望中扫描/SD卡录像/抓拍
专业智能	
车辆分析	车牌识别, 车身颜色识别、车型识别, 流量统计
机非人检测	支持机动车, 非机动车, 行人分类和捕获
接口	
网络接口	1个RJ45千兆以太网口, 支持10/100/1000M自适应
通讯串口	1个RS-485 接口 (凤凰端子), 支持PELCO-P/D
报警接口	1路报警输入、1路报警输出 (凤凰端子)
视频接口	1路CVBS复合模拟视频信号 (RCA接口)
音频接口	1路音频输入、1路音频输出 (3.5mm音频接口)
存储接口	1个Micro SD卡插槽, 支持SDHC/SDXC卡, 最大容量128GB
一般规格	
电源	PoE(802.3at/af)、AC24V±25%、DC12V±25%
功耗	典型7W, 最高10W
工作温度	-20°C ~ 60°C, -40°C ~ +60°C(配护罩)
工作湿度	5% ~ 95% (无凝结)
防雷等级	浪涌6kV
重量(不含镜头)	净重0.5kg, 毛重0.7kg
尺寸(不含镜头)	设备78×62.5×149.2mm,