

宁国市慧海广告标识有限公司




联系电话：0563-2958865 传真：0563-2958862 手机：13588061844

邮件地址：sales@hh-chemical.com www.hh-chemical.com

联系地址：安徽省宁国市外环南路7号佳佳创业园12号厂房 慧海标识

产品名称：夜光防滑条

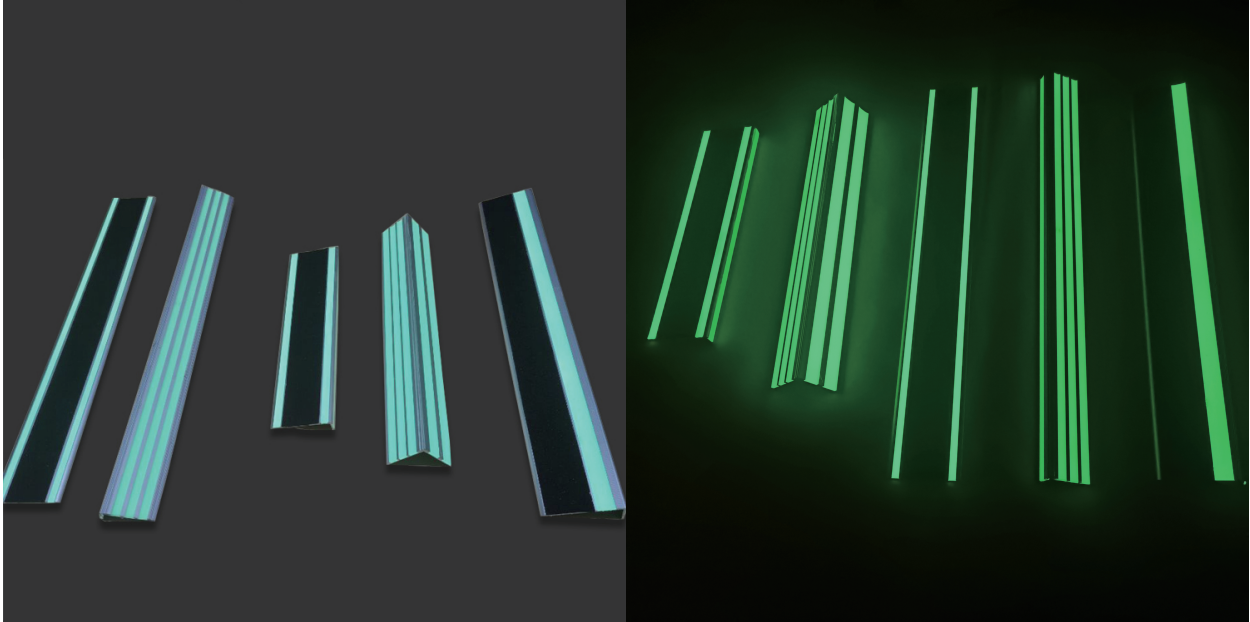

简介：

夜光防滑条相比于传统的防滑条，夜光防滑条不仅具有防滑功能还具有若发光功能，在白天自然光以及各种弱光源的照射下，防滑条的夜光层在黑暗的时候会发出黄绿色以及蓝绿色的光。这样人在上楼的时候能清楚的看见台阶位置。起到很好的导向作用。

我司生产的防滑条以优质铝合金和不锈钢材质为主，创新性的在防滑条的凹槽中加入了夜光层夜光层镶嵌在防滑条凹槽中。也可以根据客户的需求制作不同的规格大小的防滑条。

一. 产品特点

1. 无毒,无害,无放射性 2. 极高的发光亮度,可无限次循环使用 3. 无需电源,节能环保

二. 适用范围

适用在各类建筑场所场所的楼梯，室内室外均可使用。

三. 安装要求



1. 安装的位置,间距,数量,类别等,可根据现场特征按相应的国家(或者国标)标准规范执行。





2. 安装方式:

① 防滑条应安装牢固，不得出现翘曲。突出地面的防滑条高出地面高度宜2-3mm,且高度一致。

② 防滑条安装应平直，距踏步边距离一致,直线偏差 $\leq 2\text{mm}$ ，高度偏差 $\leq 1.5\text{mm}$ ，且每个踏步应一致。

结构说明

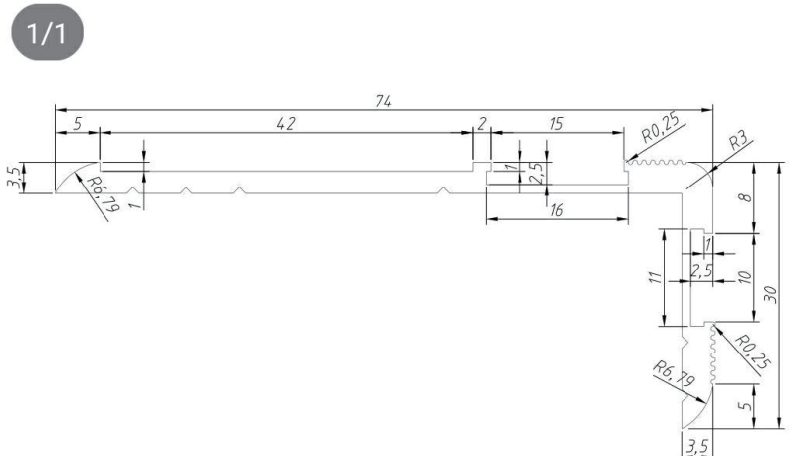

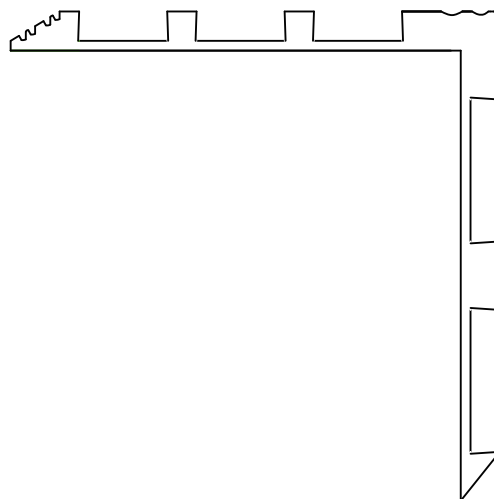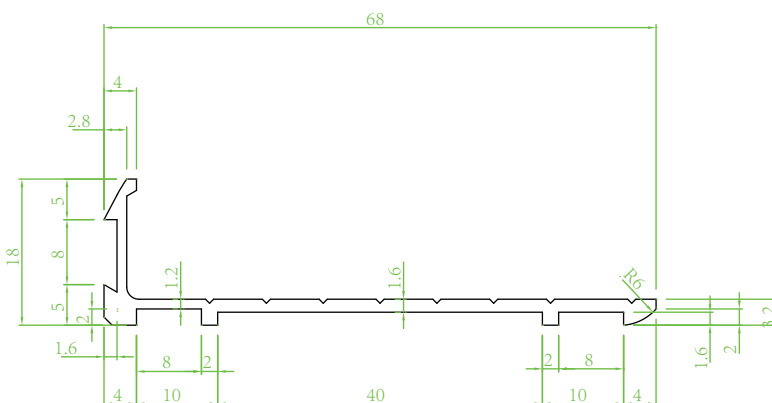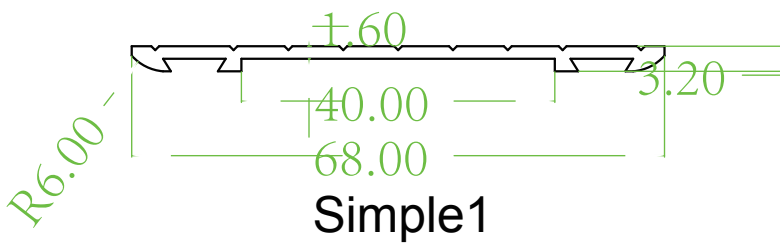

规格尺寸：默认1M一条，可以根据客户要求定制，最长不超过2.5M/条

余晖亮度 MCD/M2			
5分钟	10分钟	60分钟	3600分钟
520	327	101	>3

测试标准：1000LUX DIN67510-Depart II

测试环境：25°C

测试光源：标准光源

安装固定方式：螺丝打孔&结构胶固定（粘贴式）

清洁方式：酒精，清洗液都可以

使用寿命：基材不损坏的情况下，可以无限次循环使用，没有具体的使用寿命。