



超简便 超迅捷 制作标签的理想方式

全新推出
更多种类的标签!



BBP[®]33 LABEL PRINTER

超简便，超迅捷

标签制作的理想方式

BBP®33标签打印机 - 一种全新的标签制作方式。无需进行繁琐耗时的设置或校正。无需使用难以装入的材料。不再浪费标签。不再需要繁琐的步骤。

它是一款操作简单、功能强大、打印速度极快的工业用标签打印机。



无需校准，可自动设置标签！

打印机会“读取”耗材，自动在软件中对标签进行正确设置。

- 不会浪费标签（第一个标签即可打印！）
- 无需调节传感器
- 无需设置耗材定位模式
- 无需设置打印速度，打印温度，误差值
- 无需在软件中设置标签尺寸
- 无需向软件中导入标签文件补丁
- 无需浏览列表以选择您的标签型号

打印机可替您完成所有操作！

耗材切换只需20秒

- 完成色带和标签切换只需20秒的时间！
- “插入型”色带盒和标签盒，操作简单
- 插入耗材盒、关闭并开始输入文字 - 只需这几步操作！
- 无需将色带穿于定位器和打印头上
- 无需组装主轴或安装滚轴
- 色带始终朝向正确的方向
- 耗材盒易于处理，不会滚动、掉落或损坏



第一个标签上即可打印！

- 不再浪费任何标签 - 即使是套管标签也不例外！
- 打印前无需进行标签校准、对齐或调节传感器
- 节省标签，节约成本

材料阵容令人印象深刻

44种材料超过550个可选型号，此款打印机符合您任何的标签制作需求，此外还提供更多其他功能。

- 线缆和面板标签以及安全和警示标签
- 铭牌和电路板标签以及生产线设备标签
- 管道标识和5S标签以及通用模切标签



打印速度极快



BBP®33
LABEL PRINTER

第一个
标签上即可打印
**不浪费任何
标签!**

目录

设施和安全ID

控制面板标签	12
接线板标签	5
PermaSleeve FR线缆标识套管	11
PermaSleeve HT线缆标识套管	10
PermaSleeve HX线缆标识套管	10
PermaSleeve PS线缆标识套管	8
聚酰亚胺耐高温标签	7
立体铭牌按钮标签	14
自覆膜标签	5
Tedlar标签	7
端子排标签	6
乙烯布标签	6

设施和安全ID

预印危险警示类标签	16
BradyGlo荧光胶带	13
低温标签	21
GHS标签	20
户内/户外乙烯胶带	18
低卤聚酯标签	19
无背胶预印安全标牌	16
无背胶标牌	17
可打印磁性标签	22
可重贴乙烯标签	22
反光胶带	13
知情权标签	21
ToughWash耐冲洗标签	17

PCB板ID

耐高温聚酰亚胺标签	23
耐高温防静电聚酰亚胺标签	23

产品和通用ID

金属聚酯标签	25
纸质标签	21
聚酯标签	24
聚丙烯标签	22

色带

26

贝迪高品质、专业标签标识材料



标签使用时间长，超耐久，持久耐用

贝迪标签易粘贴、粘度高、表面光滑平整、简单易用。经实验检测，一些标签材料在户外的使用时间最长可达10年。

丰富多样的标签标识材料可供选择

贝迪标签标识可应用于各种不同环境和场合。我们提供550多种标签类型和尺寸供用户选择。如果您需要的标签不在此列，我们可根据您的尺寸和形状要求为您量身定制。

高质量，严标准


作为行业内的领导者，贝迪标签以优质耐用著称，因为贝迪坚持自主研发设计和制造标签。贝迪的产品会在出厂前进行反复严格测试，完全通过后才提供给客户。




自覆膜线缆标签 (B-427)

- 贝迪最受欢迎的线缆标识材料
- 含白色可打印区, 透明的“尾部”可缠绕在打印好的文字, 起到保护文字的作用
- 具备超高的耐磨损、耐刮擦、耐溶剂、耐水、耐油、耐灰尘等特性
- 乙烯基材, 配合永久性丙烯酸粘胶, 专为适应弯曲表面标识应用所设计

工作温度: -40°C至70°C

机构认证:  RoHS

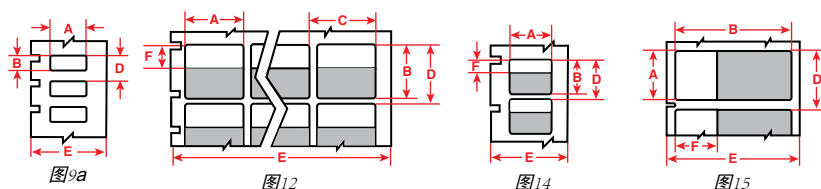


配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米)	标签高度 英寸 (毫米)	水平距离 英寸 (毫米)	垂直距离 英寸 (毫米)	底纸宽度 英寸 (毫米)	打印区域高度 英寸 (毫米)	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
仅限BBP33	图12	B33-80-427	B-427	白色	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.950 (24.1)	2.500 (63.5)	0.375 (9.5)	4	2500	B30-R4300
仅限BBP33	图12	B33-113-427	B-427	白色	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.600 (15.2)	0.950 (24.1)	2.500 (63.5)	0.375 (9.5)	4	2500	B30-R4300
仅限BBP33	图12	B33-8-427	B-427	白色	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.662 (16.8)	1.625 (41.3)	3.350 (85.1)	0.500 (12.7)	5	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图12	B33-56-427	B-427	白色	0.750 (19.1)	0.937 (23.8)	0.800 (20.3)	1.125 (28.6)	3.350 (85.1)	0.375 (9.5)	4	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图12	B33-73-427	B-427	白色	0.750 (19.1)	1.750 (44.6)	0.800 (20.3)	1.875 (47.6)	3.350 (85.1)	0.500 (12.7)	4	3500	B30-R4300
仅限BBP33	图12	B33-74-427	B-427	白色	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.800 (20.3)	1.625 (41.3)	3.400 (86.4)	0.500 (12.7)	4	4000	B30-R4300
仅限BBP33	图12	B33-115-427	B-427	白色	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	0.375 (9.5)	2	2500	B30-R4300
仅限BBP33	图12	B33-116-427	B-427	白色	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.100 (27.9)	1.125 (28.6)	2.300 (58.4)	0.375 (9.5)	2	2500	B30-R4300
仅限BBP33	图12	B33-9-427	B-427	白色	1.000 (25.4)	1.437 (36.5)	1.075 (27.3)	1.625 (41.3)	3.350 (85.1)	0.500 (12.7)	3	2500	B30-R4300
仅限BBP33	图12	B33-75-427	B-427	白色	1.000 (25.4)	2.250 (57.2)	1.100 (27.9)	2.375 (60.3)	2.300 (58.4)	0.750 (19.1)	2	1400	B30-R4300
仅限BBP33	图15	B33-131-427	B-427	白色	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	-	1.125 (28.6)	2.825 (71.8)	1.000 (25.4)	1	1500	B30-R4300
仅限BBP33	图12	B33-10-427	B-427	白色	1.000 (25.4)	3.750 (95.3)	1.075 (27.3)	4.000 (101.6)	3.350 (85.1)	1.000 (25.4)	3	1200	B30-R4300
仅限BBP33	图12	B33-81-427	B-427	白色	1.000 (25.4)	6.000 (152.4)	1.100 (27.9)	6.187 (157.1)	2.300 (58.4)	1.500 (38.1)	2	500	B30-R4300
仅限BBP33	图9a	B33-135-427AW	B-427	白色	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	-	1	1500	B30-R4300
仅限BBP33	图14	B33-118-427	B-427	白色	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	1.700 (43.2)	0.375 (9.5)	1	1250	B30-R4300
仅限BBP33	图14	B33-119-427	B-427	白色	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	-	1.750 (44.5)	1.700 (43.2)	0.500 (12.7)	1	1000	B30-R4300
仅限BBP33	图14	B33-272-427	B-427	白色	1.500 (38.1)	2.250 (57.2)	-	2.500 (63.5)	1.700 (43.2)	0.750 (19.1)	1	700	B30-R4300
仅限BBP33	图14	B33-120-427	B-427	白色	1.750 (44.5)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	1.950 (49.5)	0.375 (9.5)	1	1250	B30-R4300
仅限BBP33	图14	B33-121-427	B-427	白色	1.750 (44.5)	1.500 (38.1)	-	1.750 (44.5)	1.950 (49.5)	0.500 (12.7)	1	1000	B30-R4300
仅限BBP33	图14	B33-273-427	B-427	白色	1.750 (44.5)	2.250 (57.2)	-	2.500 (63.5)	1.950 (49.5)	0.750 (19.1)	1	500	B30-R4300
仅限BBP33	图9a	B33-137-427AW	B-427	白色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	-	1	1500	B30-R4300
仅限BBP33	图14	B33-27-427	B-427	白色	2.000 (50.8)	3.750 (95.3)	-	4.000 (101.6)	2.200 (55.9)	1.000 (25.4)	1	400	B30-R4300
仅限BBP33	图14	B33-26-427	B-427	白色	2.500 (63.5)	2.250 (57.2)	-	2.438 (61.9)	2.700 (68.8)	0.750 (19.1)	1	500	B30-R4300
仅限BBP33	图14	B33-82-427	B-427	白色	2.000 (50.8)	6.000 (152.4)	-	6.187 (157.1)	2.200 (55.9)	1.500 (38.1)	1	200	B30-R4300

接线板标签 (B-422)

- 3种宽度的连续标签, 使接线板和其他数据通信组件的标签制作快捷、方便
- 高强度粘胶适用于粗糙、纹理密至、粉末状表面以及光滑表面

工作温度: -40°C至100°C

机构认证:  RoHS 





配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米)	卷长度 英尺 (米)	底纸宽度 英寸 (毫米)	标签 (卷)	建议色带
仅限BBP33	图3	B33C-240-422	B-422	白色	0.240 (6.1)	85英尺 (25.9米)	1.000 (25.4)	1卷 (连续)	B30-R6000
仅限BBP33	图3	B33C-312-422	B-422	白色	0.312 (7.9)	85英尺 (25.9米)	1.000 (25.4)	1卷 (连续)	B30-R6000
仅限BBP33	图3	B33C-375-422	B-422	白色	0.375 (9.5)	85英尺 (25.9米)	1.000 (25.4)	1卷 (连续)	B30-R6000

乙烯布线缆标签 (B-498)

- 用于标识电线、线缆和控制面板的乙烯布标签
- 可反复使用！独特的粘胶和乙烯布结构设计有极强的粘附性，并可再次使用重新粘贴
- 如果需要剪短电线两端，可以使用这种标签在两端进行标记

工作温度：-40°C至80°C

机构认证：UL RoHS CE

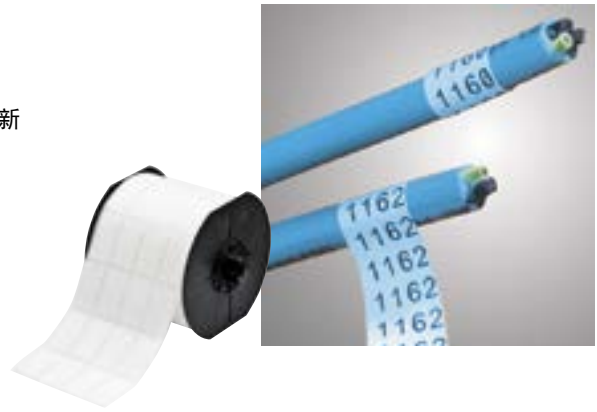


配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米)	标签高度 英寸 (毫米)	水平距离 英寸 (毫米)	垂直距离 英寸 (毫米)	底纸宽度 英寸 (毫米)	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
仅限BBP33	图1	B33-90-498	B-498	白色	0.250 (6.4)	1.437 (36.5)	0.350 (8.9)	1.562 (39.7)	2.200 (55.9)	6	2500	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-68-498	B-498	白色	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.875 (22.2)	2.500 (63.5)	4	5000	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-87-498	B-498	白色	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.600 (15.2)	1.562 (39.7)	3.700 (94)	6	2500	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-14-498	B-498	白色	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	5000	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-1-498	B-498	白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5000	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-91-498	B-498	白色	0.750 (19.1)	0.937 (23.8)	0.850 (21.6)	1.062 (27.0)	3.500 (88.9)	4	2500	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-165-498	B-498	白色	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	2500	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-95-498	B-498	白色	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	2.800 (71.1)	3	2300	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-5-498	B-498	白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-88-498	B-498	白色	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	2500	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-89-498	B-498	白色	1.000 (25.4)	1.437 (36.5)	1.100 (27.9)	1.562 (39.7)	3.400 (86.4)	3	2300	B30-R6200

端子排标签 (B-498)

- 宽度偏窄，专门为端子排和接线板设计
- 独特的粘胶和乙烯布结构设计有极强的粘性，可以被完全移除，并可再次粘贴。

工作温度：-40°C至80°C

机构认证：UL RoHS CE



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米)	卷长度 英尺 (米)	底纸宽度 英寸 (毫米)	标签 (卷)	建议色带
仅限BBP33	图3	B33C-240-498	B-498	白色	0.240 (6.1)	85英尺(25.9米)	1.000 (25.4)	1卷 (连续)	B30-R6200
仅限BBP33	图3	B33C-312-498	B-498	白色	0.312 (7.9)	85英尺(25.9米)	1.000 (25.4)	1卷 (连续)	B30-R6200
仅限BBP33	图3	B33C-375-498	B-498	白色	0.375 (9.5)	85英尺(25.9米)	1.000 (25.4)	1卷 (连续)	B30-R6200

Tedlar® 线缆标签 (B-437)

- 专为特殊线缆标识应用所设计的聚氟乙烯标签，具有耐高温和自熄性
- 具有卓越的耐久、耐油及其他液体的特性
- 符合MIL-M-87958标准

工作温度: -65°C至135°C

机构认证: RoHS




图1




图3




图4



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	标签高度 英寸 (毫米) B	水平距离 英寸 (毫米) C	垂直距离 英寸 (毫米) D	底纸宽度 英寸 (毫米) E	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
仅限BBP33	图4	B33-11-437	B-437	白色	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	15000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-1-437	B-437	白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-2-437	B-437	白色	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-5-437	B-437	白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-29-437	B-437	白色	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-5-437YL	B-437	黄色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-29-437YL	B-437	黄色	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	5000	B30-R4300
连续卷												
仅限BBP33	图3	B33C-1000-437	B-437	白色	1.000 (25.4)	85英尺(25.9米)	-	-	1.200 (30.5)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-1500-437	B-437	白色	1.500 (38.1)	85英尺(25.9米)	-	-	1.900 (48.3)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-2000-437	B-437	白色	2.000 (50.8)	85英尺(25.9米)	-	-	2.200 (55.9)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-3000-437	B-437	白色	3.000 (76.2)	85英尺(25.9米)	-	-	3.400 (86.4)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-1000-437YL	B-437	黄色	1.000 (25.4)	85英尺(25.9米)	-	-	1.200 (30.5)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-1500-437YL	B-437	黄色	1.500 (38.1)	85英尺(25.9米)	-	-	1.900 (48.3)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-2000-437YL	B-437	黄色	2.000 (50.8)	85英尺(25.9米)	-	-	2.200 (55.9)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-3000-437YL	B-437	黄色	3.000 (76.2)	85英尺(25.9米)	-	-	3.400 (86.4)	1卷 (连续)		B30-R4300

聚酰亚胺耐高温线缆标签 (B-472)

- 专为特殊线缆标识应用所设计的聚酰亚胺标签，具有耐高温和自熄性
- 具有卓越的耐久、耐油及其他液体的特性

工作温度: -70°C至160°C

机构认证: RoHS




图1




图3





图4



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	标签高度 英寸 (毫米) B	水平距离 英寸 (毫米) C	垂直距离 英寸 (毫米) D	底纸宽度 英寸 (毫米) E	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
仅限BBP33	图4	B33-11-472	B-472	白色	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	15000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-1-472	B-472	白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-2-472	B-472	白色	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-5-472	B-472	白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-29-472	B-472	白色	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-5-472YL	B-472	黄色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-29-472YL	B-472	黄色	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	5000	B30-R4300
连续卷												
仅限BBP33	图3	B33C-1000-472	B-472	白色	1.000 (25.4)	85英尺(25.9米)	-	-	1.200 (30.5)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-1500-472	B-472	白色	1.500 (38.1)	85英尺(25.9米)	-	-	1.900 (48.3)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-2000-472	B-472	白色	2.000 (50.8)	85英尺(25.9米)	-	-	2.200 (55.9)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-3000-472	B-472	白色	3.000 (76.2)	85英尺(25.9米)	-	-	3.400 (86.4)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-1000-472YL	B-472	黄色	1.000 (25.4)	85英尺(25.9米)	-	-	1.200 (30.5)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-1500-472YL	B-472	黄色	1.500 (38.1)	85英尺(25.9米)	-	-	1.900 (48.3)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-2000-472YL	B-472	黄色	2.000 (50.8)	85英尺(25.9米)	-	-	2.200 (55.9)	1卷 (连续)		B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-3000-472YL	B-472	黄色	3.000 (76.2)	85英尺(25.9米)	-	-	3.400 (86.4)	1卷 (连续)		B30-R4300


PermaSleeve[®] PS聚烯烃线缆标识套管 (B-342)

标准军用/工业等级。收缩比为3:1。

- 3:1热缩电线标记套管可紧密地包裹于电线上
- 可用于线缆标识及绝缘保护
- 防褪色、阻燃
- 符合以下绝缘和物理属性规范:
 - SAE-AMS-DTL-23053/5C (1类)
 - SAE-AS-81531
 - MIL-STD-202
 - 按照ASTM E162、ASTM E662进行测试

工作温度: -40°C至135°C

(短期使用温度: 260°C下为5分钟, 176°C下为24小时)

机构认证:  RoHS




图20




图20-2



配合打印机型号	图表	产品编号	材料	颜色	AWG美国线规 (近似值)	电线直径适用范围 (毫米)	供货直径 英寸 (毫米) B	收缩后直径 英寸 (毫米)	收缩后壁厚 英寸 (毫米)	套管 每行 每卷	建议色带
3:1 收缩比, 单面可打印, 2" 套管宽度 (尺寸A):											
BBP33	图20	B33-94-2-342	B-342	白色	28至20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	1000 B30-R4300
BBP33	图20	B33-125-2-342	B-342	白色	22至16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000 B30-R4300
BBP33	图20	B33-187-2-342	B-342	白色	20至10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	750 B30-R4300
BBP33	图20	B33-187-2-342-2	B-342	白色	20至10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	2	1500 B30-R4300
BBP33	图20	B33-250-2-342	B-342	白色	16至8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R4300
BBP33	图20	B33-250-2-342-2	B-342	白色	16至8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	2	1000 B30-R4300
BBP33	图20	B33-375-2-342	B-342	白色	12至4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R4300
BBP33	图20	B33-375-2-342-2	B-342	白色	12至4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	2	1000 B30-R4300
BBP33	图20	B33-500-2-342	B-342	白色	8至1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.187 (4.7)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	350 B30-R4300
BBP33	图20	B33-750-2-342	B-342	白色	6至4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250 B30-R4300
BBP33	图20	B33-1000-2-342	B-342	白色	2至0.950 直径	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	250 B30-R4300
BBP33	图20	B33-1500-2-342	B-342	白色	不适用	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	150 B30-R4300
BBP33	图20	B33-94-2-342YL	B-342	黄色	28至20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	1000 B30-R4300
BBP33	图20	B33-125-2-342YL	B-342	黄色	22至16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000 B30-R4300
BBP33	图20	B33-187-2-342YL	B-342	黄色	20至10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000 B30-R4300
BBP33	图20	B33-250-2-342YL	B-342	黄色	16至8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R4300
BBP33	图20	B33-375-2-342YL	B-342	黄色	12至4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250 B30-R4300
BBP33	图20	B33-500-2-342YL	B-342	黄色	8至1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.187 (4.7)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R4300
BBP33	图20	B33-750-2-342YL	B-342	黄色	6至4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	350 B30-R4300
BBP33	图20	B33-1000-2-342YL	B-342	黄色	2至0.950 直径	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	250 B30-R4300
BBP33	图20	B33-1500-2-342YL	B-342	黄色	不适用	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	150 B30-R4300
BBP33	图20	B33-1500-2-342BK	B-342	黑色	不适用	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	150 B30-R4500-SV
3:1 收缩比, 单面可打印, 2" 套管中间有虚切成两半, 1" 套管宽度 (尺寸A):											
BBP33	图20-2	B33-94-2-342-2	B-342	白色	28至20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	2	2000 B30-R4300
BBP33	图20-2	B33-125-2-342-2	B-342	白色	22至16	0.046 (1.2) - 0.111 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	2	2000 B30-R4300
BBP33	图20-2	B33-500-2-342-2	B-342	白色	8至1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.119 (3.0)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	2	700 B30-R4300
BBP33	图20-2	B33-750-2-342-2	B-342	白色	6至4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.35)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	2	500 B30-R4300
BBP33	图20-2	B33-1000-2-342-2	B-342	白色	2至0.950 直径	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	2	500 B30-R4300
BBP33	图20-2	B33-1500-2-342-2	B-342	白色	不适用	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	2	150 B30-R4300
BBP33	图20-2	B33-94-2-342YL-2	B-342	黄色	28至20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	2	2000 B30-R4300
BBP33	图20-2	B33-125-2-342YL-2	B-342	黄色	22至16	0.046 (1.2) - 0.111 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	2	2000 B30-R4300
BBP33	图20-2	B33-500-2-342YL-2	B-342	黄色	8至1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.119 (3.0)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	2	700 B30-R4300
BBP33	图20-2	B33-750-2-342YL-2	B-342	黄色	6至4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	0.250 (6.35)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	2	500 B30-R4300
BBP33	图20-2	B33-1000-2-342YL-2	B-342	黄色	2至0.950 直径	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	2	500 B30-R4300
BBP33	图20-2	B33-1500-2-342YL-2	B-342	黄色	不适用	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	2	300 B30-R4300

PermaSleeve® PS聚烯烃线缆标识套管 (续)

配合打印机 型号	图表	产品编号	材料	颜色	AWG美国线规 (近似值)	电线直径适用范围 (毫米)	供货直径 英寸 (毫米) B	收缩后直径 英寸 (毫米)	收缩后壁厚 英寸 (毫米)	套管 每行 每卷	建议色带	
3:1收缩比双面可打印, 2"套管宽度 (尺寸A) :												
BBP33	图20	B33D-94-2-342	B-342	白色	28至20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-187-2-342	B-342	白色	20至10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	750	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-125-2-342	B-342	白色	22至16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-250-2-342	B-342	白色	16至8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-375-2-342	B-342	白色	12至4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-500-2-342	B-342	白色	8至1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.187 (4.7)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	350	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-750-2-342	B-342	白色	6至4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-1000-2-342	B-342	白色	2至0.950 直径	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-1500-2-342	B-342	白色	不适用	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	150	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-94-2-342YL	B-342	黄色	28至20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-125-2-342YL	B-342	黄色	22至16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-187-2-342YL	B-342	黄色	20至10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	750	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-250-2-342YL	B-342	黄色	16至8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-375-2-342YL	B-342	黄色	12至4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-500-2-342YL	B-342	黄色	8至1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.187 (4.7)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	350	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-750-2-342YL	B-342	黄色	6至4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-1000-2-342YL	B-342	黄色	2至0.950 直径	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-1500-2-342YL	B-342	黄色	不适用	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	150	B30-R4300
BBP33	图20	B33D-94-2-342BK	B-342	黑色	28至20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	.024 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4500-SV
BBP33	图20	B33D-125-2-342BK	B-342	黑色	22至16	0.046 (1.2) - 1.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	1000	B30-R4500-SV
BBP33	图20	B33D-187-2-342BK	B-342	黑色	20至10	0.062 (1.6) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.062 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	750	B30-R4500-SV
BBP33	图20	B33D-250-2-342BK	B-342	黑色	16至8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500	B30-R4500-SV
BBP33	图20	B33D-375-2-342BK	B-342	黑色	12至4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.1)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	500	B30-R4500-SV
BBP33	图20	B33D-500-2-342BK	B-342	黑色	8至1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.187 (4.7)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	350	B30-R4500-SV
BBP33	图20	B33D-750-2-342BK	B-342	黑色	6至4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.250 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4500-SV
BBP33	图20	B33D-1000-2-342BK	B-342	黑色	2至0.950 直径	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	.036 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	250	B30-R4500-SV
BBP33	图20	B33D-1500-2-342BK	B-342	黑色	不适用	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .003 (0.07)	1	150	B30-R4500-SV



BBP®33可打印双面线缆标识套管！

打印双面套管时不会浪费任何标签！

利用BBP®33打印机可快速、便捷地打印双面套管。使用合适的双面套管并利用LabelMark®软件的“双面打印”功能创建您的打印任务。打印任务的第一面完成后，软件会提示您切割套管并再次放入打印机，进行第二面打印。



PermaSleeve[®] HT高温PVDF线缆标识套管 (B-345)

高温、低释气。收缩比为2:1。

- 2:1收缩比，线缆标识套管专为高温、真空低气应用而设计
 - 由耐高温聚偏二氟乙烯(PVDF)热缩导管制成
 - 防褪色、阻燃
 - 符合以下工业规范：
 - NASA SP-R-0022A 排气性能
 - 按照ASTM E162、ASTM E662、SAE-AMS-DTL-23053/18 (2类)
 - 进行测试- MIL-STD-202 - SAE-AS-81531
- 工作温度：-55°C至225°C HT和HX套管的机构认证：RoHS





图20

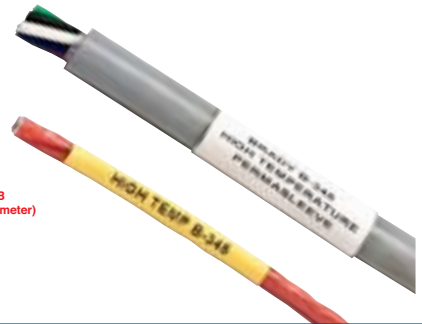

配合打印机型号	图表	产品编号	材料	颜色	AWG美国线规 (近似值)	电线直径适用范围 (毫米)	供货直径 英寸 (毫米) B	收缩后直径 英寸 (毫米)	收缩后壁厚 英寸 (毫米)	套管 每行 每卷	建议色带
3:1收缩比双面可打印, 2" 套管宽度 (尺寸A) :											
BBP33	图20	B33D-94-2-345	B-345	白色	26至20	0.031 (0.8) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.031 (0.8)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	1000 B30-R6000
BBP33	图20	B33D-94-2-345BK	B-345	黑色	26至20	0.031 (0.8) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.031 (0.8)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	1000 B30-R4400-WT
2:1收缩比双面可打印, 2" 套管宽度 (尺寸A) :											
BBP33	图20	B33D-125-2-345	B-345	白色	20至16	0.063 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.062 (1.6)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	1000 B30-R6000
BBP33	图20	B33D-187-2-345	B-345	白色	16至10	0.094 (2.4) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.093 (2.4)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	750 B30-R6000
BBP33	图20	B33D-250-2-345	B-345	白色	12至8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R6000
BBP33	图20	B33D-375-2-345	B-345	白色	8至4	0.187 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.187 (4.7)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R6000
BBP33	图20	B33D-500-2-345	B-345	白色	6至1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	350 B30-R6000
BBP33	图20	B33D-750-2-345	B-345	白色	2至4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.375 (9.5)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	250 B30-R6000
BBP33	图20	B33D-1000-2-345	B-345	白色	2/0至0.950 直径	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	.017 (0.4) +/- .004 (0.1)	1	250 B30-R6000
BBP33	图20	B33D-1500-2-345	B-345	白色	不适用	0.750 (19.1) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	.024 (0.6) +/- .004 (0.1)	1	150 B30-R6000
BBP33	图20	B33D-125-2-345BK	B-345	黑色	20至16	0.063 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.062 (1.6)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	1000 B30-R4400-WT
BBP33	图20	B33D-187-2-345BK	B-345	黑色	16至10	0.094 (2.4) - 0.150 (3.8)	0.187 (4.7)	0.093 (2.4)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	750 B30-R4400-WT
BBP33	图20	B33D-250-2-345BK	B-345	黑色	12至8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R4400-WT
BBP33	图20	B33D-375-2-345BK	B-345	黑色	8至4	0.187 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.187 (4.7)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R4400-WT
BBP33	图20	B33D-500-2-345BK	B-345	黑色	6至1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.250 (6.4)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	350 B30-R4400-WT
BBP33	图20	B33D-750-2-345BK	B-345	黑色	2至4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.375 (9.5)	.015 (0.4) +/- .003 (0.07)	1	250 B30-R4400-WT
BBP33	图20	B33D-1000-2-345BK	B-345	黑色	2/0至0.950 直径	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	.017 (0.4) +/- .004 (0.1)	1	250 B30-R4400-WT
BBP33	图20	B33D-1500-2-345BK	B-345	黑色	不适用	0.750 (19.1) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	.024 (0.6) +/- .004 (0.1)	1	150 B30-R4400-WT

PermaSleeve[®] HX聚烯烃线缆标识套管 (B-7642)

军用/工业等级。收缩比为2:1。

- 阻燃、耐高温，但耐高温性低于B-345 “HT” 套管
 - 符合以下工业规范：
 - SAE-AMS-DTL-23053/5 (1类和3类) - SAE-AS-81531
 - MIL-STD-202 - 按照ASTM E162、ASTM E662进行测试
- 工作温度：-90°C至120°C (短期使用温度：240°C下为5分钟，160°C下为24小时)
- 机构认证：RoHS




图20



配合打印机型号	图表	产品编号	材料	颜色	AWG美国线规 (近似值)	电线直径适用范围 (毫米)	供货直径 英寸 (毫米) B	收缩后直径 英寸 (毫米)	收缩后壁厚 英寸 (毫米)	套管 每行 每卷	建议色带
3:1收缩比单面可打印, 2" 套管宽度 (尺寸A) :											
BBP33	图20	B33-94-2-7642	B-7642	白色	24至20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R4300
BBP33	图20	B33-125-2-7642	B-7642	白色	20至16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R4300
BBP33	图20	B33-187-2-7642	B-7642	白色	16至10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	450 B30-R4300
BBP33	图20	B33-250-2-7642	B-7642	白色	12至8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	400 B30-R4300
BBP33	图20	B33-375-2-7642	B-7642	白色	8至4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250 B30-R4300
BBP33	图20	B33-500-2-7642	B-7642	白色	6至1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	225 B30-R4300
BBP33	图20	B33-750-2-7642	B-7642	白色	2至4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.374 (9.5)	.030 (0.8) +/- .003 (0.07)	1	150 B30-R4300
BBP33	图20	B33-1000-2-7642	B-7642	白色	2/0至0.950 直径	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .005 (0.1)	1	150 B30-R4300
BBP33	图20	B33-1500-2-7642	B-7642	白色	不适用	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	.040 (1.0) +/- .006 (0.2)	1	50 B30-R4300
BBP33	图20	B33-2000-2-7642	B-7642	白色	不适用	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	.045 (1.1) +/- .007 (0.2)	1	50 B30-R4300
3:1收缩比双面可打印, 2" 套管宽度 (尺寸A) :											
BBP33	图20	B33D-94-2-7642	B-7642	白色	24至20	0.047 (1.2) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.047 (1.2)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R4300
BBP33	图20	B33D-125-2-7642	B-7642	白色	20至16	0.062 (1.6) - 0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	500 B30-R4300
BBP33	图20	B33D-187-2-7642	B-7642	白色	16至10	0.094 (2.4) - 0.151 (3.8)	0.187 (4.8)	0.094 (2.4)	.020 (0.5) +/- .003 (0.07)	1	450 B30-R4300
BBP33	图20	B33D-250-2-7642	B-7642	白色	12至8	0.125 (3.2) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	0.126 (3.2)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	400 B30-R4300
BBP33	图20	B33D-375-2-7642	B-7642	白色	8至4	0.188 (4.8) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	250 B30-R4300
BBP33	图20	B33D-500-2-7642	B-7642	白色	6至1	0.250 (6.4) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.252 (6.4)	.025 (0.6) +/- .003 (0.07)	1	225 B30-R4300
BBP33	图20	B33D-750-2-7642	B-7642	白色	2至4/0	0.375 (9.5) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.0)	0.374 (9.5)	.030 (0.8) +/- .003 (0.07)	1	150 B30-R4300
BBP33	图20	B33D-1000-2-7642	B-7642	白色	2/0至0.950 直径	0.450 (11.4) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	.035 (0.9) +/- .005 (0.1)	1	150 B30-R4300
BBP33	图20	B33D-1500-2-7642	B-7642	白色	不适用	0.750 (19.0) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.752 (19.1)	.040 (1.0) +/- .006 (0.2)	1	50 B30-R4300
BBP33	图20	B33D-2000-2-7642	B-7642	白色	不适用	1.000 (25.4) - 1.900 (48.3)	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	.045 (1.1) +/- .007 (0.2)	1	50 B30-R4300


PermaSleeve® FR耐流体线缆标识套管 (B-344)

军用/工业等级。收缩比为3:1。

- 专为标识暴露于燃油、润滑剂和刺激性化学物质下的电线（如航空航天领域中氢燃料单元的安装）而设计
- 耐刺激性化学物质，如JP8喷气燃料、Skydrol®和DOT 3制动液
- 符合以下工业规范：
 - SAE-AMS-DTL-23053/6 (1类)
 - MIL-STD-202G方法215K

工作温度：-70°C至130°C






机构认证：RoHS




配合打印机 型号	图表	产品编号	材料	颜色	AWG美国线规 (近似值)	电线直径适用范围 (毫米)	供货直径 英寸 (毫米) B	收缩后直径 英寸 (毫米)	收缩后壁厚 英寸 (毫米)	套管 每行 每卷	建议色带
3:1收缩比双面可打印, 2" 套管宽度 (尺寸A) :											
BBP33	图20	B33D-94-2-344	B-344	白色	28至20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	1000 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-125-2-344	B-344	白色	22至16	0.046 (1.2) - 0.111 (2.8)	0.125 (3.1)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	1000 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-187-2-344	B-344	白色	20至10	0.062 (1.6) - 0.15 (3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	750 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-250-2-344	B-344	白色	16至8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.35)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-375-2-344	B-344	白色	12至4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-500-2-344	B-344	白色	8至1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.119 (3.0)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	350 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-750-2-344	B-344	白色	6至4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.05)	0.250 (6.35)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	250 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-1000-2-344	B-344	白色	2至0.950 直径	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	250 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-1500-2-344	B-344	白色	不适用	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	150 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-94-2-344YL	B-344	黄色	28至20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	1000 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-125-2-344YL	B-344	黄色	22至16	0.046 (1.2) - 0.111 (2.8)	0.125 (3.1)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	1000 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-187-2-344YL	B-344	黄色	20至10	0.062 (1.6) - 0.15 (3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	750 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-250-2-344YL	B-344	黄色	16至8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.35)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-375-2-344YL	B-344	黄色	12至4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-500-2-344YL	B-344	黄色	8至1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.119 (3.0)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	350 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-750-2-344YL	B-344	黄色	6至4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.05)	0.250 (6.35)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	250 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-1000-2-344YL	B-344	黄色	2至0.950 直径	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	250 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-1500-2-344YL	B-344	黄色	不适用	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	150 B30-R6600
BBP33	图20	B33D-94-2-344BK	B-344	黑色	28至20	0.023 (0.6) - 0.080 (2.0)	0.094 (2.4)	0.024 (0.6)	0.024 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	1000 B30-R6700-WT
BBP33	图20	B33D-125-2-344BK	B-344	黑色	22至16	0.046 (1.2) - 0.111 (2.8)	0.125 (3.1)	0.047 (1.2)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	1000 B30-R6700-WT
BBP33	图20	B33D-187-2-344BK	B-344	黑色	20至10	0.062 (1.6) - 0.15 (3.81)	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.020 (0.5) +/- 0.003 (0.1)	1	750 B30-R6700-WT
BBP33	图20	B33D-250-2-344BK	B-344	黑色	16至8	0.094 (2.4) - 0.215 (5.5)	0.250 (6.35)	0.093 (2.4)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500 B30-R6700-WT
BBP33	图20	B33D-375-2-344BK	B-344	黑色	12至4	0.125 (3.2) - 0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	500 B30-R6700-WT
BBP33	图20	B33D-500-2-344BK	B-344	黑色	8至1	0.187 (4.8) - 0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	0.119 (3.0)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	350 B30-R6700-WT
BBP33	图20	B33D-750-2-344BK	B-344	黑色	6至4/0	0.250 (6.4) - 0.700 (17.8)	0.750 (19.05)	0.250 (6.35)	0.025 (0.6) +/- 0.003 (0.1)	1	250 B30-R6700-WT
BBP33	图20	B33D-1000-2-344BK	B-344	黑色	2至0.950 直径	0.333 (8.5) - 0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	0.036 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	250 B30-R6700-WT
BBP33	图20	B33D-1500-2-344BK	B-344	黑色	不适用	0.500 (12.7) - 1.400 (35.6)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.035 (0.9) +/- 0.003 (0.1)	1	150 B30-R6700-WT

控制面板和通用标签 (B-483、B-484、B-498、B-499、B-593、B-595)

- 提供不同尺寸的多种耐用材料类型
- 是标识背衬板、DIN导轨、继电器、PLC、开关、螺线管、驱动电机和其他组件的理想选择。
- 推荐材料均具有高柔韧性并采用高粘度粘胶，可粘附于多种表面和组件上

B-483: 工作温度: -40°C至120°C 机构认证: 
 B-484: 工作温度: -40°C至115°C 机构认证: 
 B-498: 工作温度: -40°C至80°C 机构认证: 
 B-499: 工作温度: -40°C至90°C 机构认证: 
 B-593: 工作温度: -40°C至100°C 机构认证: 
 B-595: 工作温度: -40°C至82°C, 平均可在户外使用8-10年

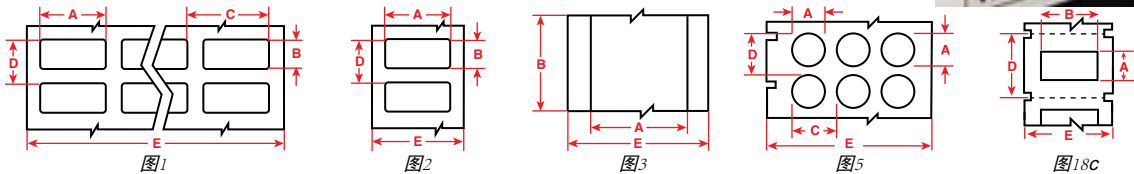

配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	标签高度 英寸 (毫米) B	水平距离 英寸 (毫米) C	垂直距离 英寸 (毫米) D	底纸宽度 英寸 (毫米) E	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
乙烯布 - 高粘度但可重新粘贴(B-498):												
仅限BBP33	图1	B33-90-498	B-498	白色	0.250 (6.4)	1.437 (36.5)	0.350 (8.9)	1.562 (39.7)	2.200 (55.9)	6	2500	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-68-498	B-498	白色	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.875 (22.2)	2.500 (63.5)	4	5000	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-87-498	B-498	白色	0.500 (12.7)	1.437 (36.5)	0.600 (15.2)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	6	2500	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-1-498	B-498	白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5000	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-95-498	B-498	白色	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	2.800 (71.1)	3	2300	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-5-498	B-498	白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-88-498	B-498	白色	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.100 (27.9)	0.875 (22.2)	2.300 (58.4)	2	2500	B30-R6200
仅限BBP33	图1	B33-89-498	B-498	白色	1.000 (25.4)	1.437 (36.5)	1.100 (27.9)	1.562 (39.7)	3.400 (86.4)	3	2300	B30-R6200
尼龙布 - 永久粘帖(B-499):												
仅限BBP33	图5	B33-143-499	B-499	白色	0.375 (9.5直径)	-	0.475 (12.1)	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	4	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-144-499	B-499	白色	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.625 (15.9)	1.900 (48.3)	3	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-68-499	B-499	白色	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.600 (15.2)	0.875 (22.2)	2.500 (63.5)	4	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-165-499	B-499	白色	0.800 (20.3)	1.437 (36.5)	0.900 (22.9)	1.562 (39.7)	3.700 (94.0)	4	2500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-136-499	B-499	白色	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.770 (45.0)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-137-499	B-499	白色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1100	B30-R6000
聚酯 - 超高粘性, 适用于纹理密、低表面能的表面(B-483):												
仅限BBP33	图1	B33-149-483	B-483	白色	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-5-483	B-483	白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-17-483	B-483	白色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-7-483	B-483	白色	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-18-483	B-483	白色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-19-483	B-483	白色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-55-483	B-483	白色	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
聚酯 - 超高粘性, 易弯曲, 可粘附于斜面(B-484):												
仅限BBP33	图2	B33-125-484	B-484	白色	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.100 (27.9)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-5-484	B-484	白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-136-484	B-484	白色	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-17-484	B-484	白色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-18-484	B-484	白色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-19-484	B-484	白色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
立体铭牌标签 - 雕花刻板替代标签(B-593*):												
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-171-593-WT	B-593	白色	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	-	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-171-593-SL	B-593	银色	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	-	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-171-593-BK	B-593	黑色	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	-	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R4400-WT
连续聚氟乙烯胶带 - 永久粘帖, 易贴合; 户内/户外等级(B-595*):												
BBP31, BBP33	图3	B30C-500-595-WT	B-595	白色	0.500 (12.7)	100英尺 (30.5米)	-	-	0.700 (17.8)	1卷 (连续)		B30-R10000
BBP31, BBP33	图3	B30C-1125-595-WT	B-595	白色	1.125 (28.6)	100英尺 (30.5米)	-	-	1.375 (34.9)	1卷 (连续)		B30-R10000
BBP31, BBP33	图3	B30C-500-595-YL	B-595	黄色	0.500 (12.7)	100英尺 (30.5米)	-	-	0.700 (17.8)	1卷 (连续)		B30-R10000
BBP31, BBP33	图3	B30C-1125-595-YL	B-595	黄色	1.125 (28.6)	100英尺 (30.5米)	-	-	1.375 (34.9)	1卷 (连续)		B30-R10000

* B-593还提供另外58种尺寸和颜色 (第14页)。
 B-595还提供另外46种尺寸和颜色 (第18页)。

反光胶带 (B-584)

- 反光材料遇光强烈反射
- 尤其适合于标识户外电线杆和基座、安全帽、工地设备和屋顶设备
- 建议用于光线弱或恶劣的天气条件下

工作温度: -40°C至70°C

应用温度: -18°C到70°C (黄色和橘色), 10°C到70°C (银色)

户外平均使用寿命: 4-6年




图33



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	卷长度 英尺 (米) B	标签 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-584-SL	B-584	银色	1.125 (28.6)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-584-SL	B-584	银色	2.250 (57.5)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-584-SL	B-584	银色	4.000 (101.6)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-584-YL	B-584	黄色	1.125 (28.6)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-584-YL	B-584	黄色	2.250 (57.5)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-584-YL	B-584	黄色	4.000 (101.6)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-584-OR	B-584	橙色	1.125 (28.6)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-584-OR	B-584	橙色	2.250 (57.5)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-584-OR	B-584	橙色	4.000 (101.6)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000

BradyGlo™ 高强度荧光胶带 (B-526)

- 最长可在黑暗环境中发光10小时
- 专为方向疏散标识和设备标签所设计
- 尤其适合于标识应急设施、灭火器、报警装置和重要的控制设备的理想之选
- 符合纽约当地法律第26条的RS 6-1和6-1A中规定的户内使用要求

工作温度: -40°C至60°C 应用温度: 40°C到60°C




图33



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	卷长度 英尺 (米) B	标签 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-526	B-526	亮绿色	1.125 (28.6)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-526	B-526	亮绿色	2.250 (57.5)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-526	B-526	亮绿色	4.000 (101.6)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000

立体铭牌标签 -雕花刻板的替代产品 -按钮式(B-593)


与雕花刻板相比，成本最多可降低80%。

- 高光泽度的立体聚酯标签，配有超强力粘胶（厚度为0.70mm）
- 雕花刻板的高性能低成本替代品
- 可在户外持续使用10年
- 按需定制标签：打印仅需要4秒
- 5种按钮尺寸（包括有键和无键，22.5mm和30.5mm孔径）

工作温度：-40°C至100°C 应用温度：10°C至100°C

户外平均使用寿命：最长可达10年

机构认证：RoHS



注：2012年之前购买的BBP®31打印机需要进行免费的固件升级，以便兼容以下B-593标签。有关详情，请致电400-6151-869联系技术支持部。

配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签高度 英寸(毫米)	标签宽度 英寸(毫米)	孔直径 英寸(毫米)	垂直距离 英寸(毫米)	底纸宽度 英寸(毫米)	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-167-593-WT	B-593	白色	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18b	B30EP-167U-593-WT	B-593	白色	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-169-593-WT	B-593	白色	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	1	190	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-168-593-WT	B-593	白色	1.900 (48.3)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	2.125 (54.0)	2.500 (63.5)	1	180	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-170-593-WT	B-593	白色	2.400 (60.9)	2.400 (60.9)	1.200 (30.5)	2.625 (66.7)	3.250 (82.6)	1	145	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-167-593-YL	B-593	黄色	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18b	B30EP-167U-593-YL	B-593	黄色	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-169-593-YL	B-593	黄色	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	1	190	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-168-593-YL	B-593	黄色	1.900 (48.3)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	2.125 (54.0)	2.500 (63.5)	1	180	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-170-593-YL	B-593	黄色	2.400 (60.9)	2.400 (60.9)	1.200 (30.5)	2.625 (66.7)	3.250 (82.6)	1	145	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-167-593-BK	B-593	黑色	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18b	B30EP-167U-593-BK	B-593	黑色	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-169-593-BK	B-593	黑色	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	1	190	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-168-593-BK	B-593	黑色	1.900 (48.3)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	2.125 (54.0)	2.500 (63.5)	1	180	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-170-593-BK	B-593	黑色	2.400 (60.9)	2.400 (60.9)	1.200 (30.5)	2.625 (66.7)	3.250 (82.6)	1	145	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-167-593-GN	B-593	绿色	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18b	B30EP-167U-593-GN	B-593	绿色	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-169-593-GN	B-593	绿色	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	1	190	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-168-593-GN	B-593	绿色	1.900 (48.3)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	2.125 (54.0)	2.500 (63.5)	1	180	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-170-593-GN	B-593	绿色	2.400 (60.9)	2.400 (60.9)	1.200 (30.5)	2.625 (66.7)	3.250 (82.6)	1	145	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-167-593-RD	B-593	红色	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18b	B30EP-167U-593-RD	B-593	红色	1.500 (38.1)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	1.750 (44.5)	2.500 (63.5)	1	200	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-169-593-RD	B-593	红色	1.800 (45.7)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	1	190	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-168-593-RD	B-593	红色	1.900 (48.3)	1.200 (30.5)	0.885 (22.5)	2.125 (54.0)	2.500 (63.5)	1	180	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18a	B30EP-170-593-RD	B-593	红色	2.400 (60.9)	2.400 (60.9)	1.200 (30.5)	2.625 (66.7)	3.250 (82.6)	1	145	B30-R4400-WT



计算您节约的成本

一个1" x 2"立体铭牌标签的成本约为6元，最长可在户外使用10年，几秒钟即可打印完毕！

一个22.5mm按钮标签的成本约为3元！

您将要为雕花刻板支付多少成本？



立体铭牌标签 - 雕花刻板替代产品 - 直角式 (B-593)

与雕花刻板相比, 成本最多降低80%。

- 高光泽度的立体聚酯标签, 配有超强力粘胶 (厚度为0.70mm)
- 非常适合用于制作控制面板, 背衬板和设备固定资产标签
- 成本只有雕花刻板的八成, 4秒内即可完成打印
- 可在户外持续使用10年
- 6种颜色, 7种矩形尺寸

工作温度: -40°C至100°C 应用温度: 10°C至100°C
 户外平均使用寿命: 最长可达10年
 机构认证:  RoHS 




图18c

注: 2012年之前购买的BBP®31打印机需要进行免费的固件升级, 以便兼容以下B-593标签。有关详情, 请致电400-6151-869联系技术支持部。

配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签高度 英寸 (毫米) A	标签宽度 英寸 (毫米) B	垂直距离 英寸 (毫米) D	底纸宽度 英寸 (毫米) E	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-171-593-WT	B-593	白色	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-172-593-WT	B-593	白色	0.590 (15.0)	1.770 (45.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-175-593-WT	B-593	白色	0.750 (19.1)	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	3.250 (82.6)	1	375	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-173-593-WT	B-593	白色	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-174-593-WT	B-593	白色	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-176-593-WT	B-593	白色	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	1.250 (31.8)	3.250 (82.6)	1	300	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-177-593-WT	B-593	白色	2.500 (63.5)	3.000 (76.2)	2.750 (69.9)	3.250 (82.6)	1	125	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-171-593-YL	B-593	黄色	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-172-593-YL	B-593	黄色	0.590 (15.0)	1.770 (45.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-175-593-YL	B-593	黄色	0.750 (19.1)	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	3.250 (82.6)	1	375	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-173-593-YL	B-593	黄色	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-174-593-YL	B-593	黄色	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-176-593-YL	B-593	黄色	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	1.250 (31.8)	3.250 (82.6)	1	300	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-177-593-YL	B-593	黄色	2.500 (63.5)	3.000 (76.2)	2.750 (69.9)	3.250 (82.6)	1	125	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-171-593-BK	B-593	黑色	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-172-593-BK	B-593	黑色	0.590 (15.0)	1.770 (45.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-175-593-BK	B-593	黑色	0.750 (19.1)	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	3.250 (82.6)	1	375	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-173-593-BK	B-593	黑色	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-174-593-BK	B-593	黑色	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-176-593-BK	B-593	黑色	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	1.250 (31.8)	3.250 (82.6)	1	300	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-177-593-BK	B-593	黑色	2.500 (63.5)	3.000 (76.2)	2.750 (69.9)	3.250 (82.6)	1	125	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-171-593-GN	B-593	绿色	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-172-593-GN	B-593	绿色	0.590 (15.0)	1.770 (45.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-175-593-GN	B-593	绿色	0.750 (19.1)	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	3.250 (82.6)	1	375	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-173-593-GN	B-593	绿色	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-174-593-GN	B-593	绿色	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-176-593-GN	B-593	绿色	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	1.250 (31.8)	3.250 (82.6)	1	300	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-177-593-GN	B-593	绿色	2.500 (63.5)	3.000 (76.2)	2.750 (69.9)	3.250 (82.6)	1	125	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-171-593-RD	B-593	红色	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-172-593-RD	B-593	红色	0.590 (15.0)	1.770 (45.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-173-593-RD	B-593	红色	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-174-593-RD	B-593	红色	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R4400-WT
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-171-593-SL	B-593	银色	0.490 (12.5)	1.060 (26.9)	0.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1	500	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-172-593-SL	B-593	银色	0.590 (15.0)	1.770 (45.0)	0.850 (21.6)	2.500 (63.5)	1	450	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-173-593-SL	B-593	银色	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1.250 (31.8)	2.500 (63.5)	1	300	B30-R6000
BBP31, BBP33	图18c	B30EP-174-593-SL	B-593	银色	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.250 (31.8)	4.250 (108.0)	1	300	B30-R6000

预印标头预模切空白标签 (B-595)

- 制作彩色标识快速简单
 - 标头符合NFPA 70E、OSHA 1910.145和ASME/ANSI Z535标准
 - 户内/户外材料，可贴附于粗糙、纹理致密以及“低贴附能”表面
- 工作温度：-40°C至82°C 应用温度：0°C到82°C
户外平均使用寿命：8-10年



图70



在BBP®33打印机和MarkWare™软件中预置预印安全警示标签模板的情况下使用这些耗材

配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	材料	标题	标签高度 英寸 (毫米) A	标签宽度 英寸 (毫米) B	标签/行	标签 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	图70	B30-241-595-OSHADA	B-595	乙烯		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-25-595-OSHADA	B-595	乙烯		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-241-595-OSHACA	B-595	乙烯		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-25-595-OSHACA	B-595	乙烯		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-241-595-ANSICA	B-595	乙烯		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-25-595-ANSICA	B-595	乙烯		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-241-595-ANSIDA	B-595	乙烯		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-25-595-ANSIDA	B-595	乙烯		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-241-595-ANSIWA	B-595	乙烯		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-25-595-ANSIWA	B-595	乙烯		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-241-595-ANSINO	B-595	乙烯		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-25-595-ANSINO	B-595	乙烯		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-242-595-BLNKWT	B-595	乙烯		1.125 (28.6) *	2.850 (72.4)	1	300	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-241-595-BLNKWT	B-595	乙烯		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-219-595-BLNKWT	B-595	乙烯		2.250 (57.5) *	3.850 (97.8)	1	250	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-25-595-BLNKWT	B-595	乙烯		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-241-595-BLNKYL	B-595	乙烯		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
BBP31, BBP33	图70	B30-25-595-BLNKYL	B-595	乙烯		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000

*标签已预切以适应空白阀门标牌的尺寸，也可作为通用型标签单独使用。

无背胶预印预切吊牌 (B-551)

- 无背胶半刚性卡纸材料
- 吊牌已预切安装孔和斜边
- 各吊牌之间预先打好小孔，方便撕开使用
- 安装孔处可提供卡入式塑料垫圈，使吊牌更耐撕扯

工作温度：-40°C至82°C 应用温度：0°C到82°C
户外平均使用寿命：8-10年




图69



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	标题	吊牌宽度 英寸 (毫米) A	吊牌高度 英寸 (毫米) B	吊牌/行	吊牌 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	图69	B30-255-551-ANSIDA	B-551		3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	1	100	B30-R10000
BBP31, BBP33	图69	B30-255-551-OSHADA	B-551		3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	1	100	B30-R10000
BBP31, BBP33	图69	B30-255-551-ANSICA	B-551		3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	1	100	B30-R10000
BBP31, BBP33	图69	B30-255-551-WHT	B-551		3.250 (82.6)	5.750 (146.1)	1	100	B30-R10000

ToughWash™耐冲洗标签 (B-854, B-855)

- 可承受高温环境。耐化学品、可进行多次洗涤
- B-854内含金属探测层，可在食品检测过程中被检测到
- 即使经过长时间冲洗，仍然清晰可见、持久耐用
- 专为食品饮料行业的标识所设计



图33




图73



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	长度 英寸 (毫米) B	标签 (卷)	建议色带
B-854 ToughWash 金属探测材料								
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-854-WT	B-854		4.000 (101.06)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R6000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-854-YL	B-854		4.000 (101.06)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R6000
BBP31, BBP33	图73	B30C-4000-854-WARN	B-854	WARNING	4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
BBP31, BBP33	图73	B30C-4000-854-DANG	B-854	DANGER	4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
BBP31, BBP33	图73	B30C-4000-854-CAUT	B-854	CAUTION	4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
B-855 ToughWash™材料								
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-855-WT	B-855		1.125 (28.6)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R6000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-855-WT	B-855		2.250 (57.5)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R6000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-855-WT	B-855		4.000 (101.06)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R6000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-855-YL	B-855		1.125 (28.6)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R6000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-855-YL	B-855		2.250 (57.5)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R6000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-855-YL	B-855		4.000 (101.06)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R6000
BBP31, BBP33	图73	B30C-4000-855-WARN	B-855	WARNING	4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
BBP31, BBP33	图73	B30C-4000-855-DANG	B-855	DANGER	4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000
BBP31, BBP33	图73	B30C-4000-855-CAUT	B-855	CAUTION	4.000 (101.06)	6.250 (158.8)	100	B30-R6000

无背胶连续吊牌 (B-551)

- 用于安全、锁定和一般使用保养说明标签
- 无背胶，半刚性卡纸材料
- 易于打孔，可提供卡入式垫圈
- 耐拉极限符合OSHA对上锁挂牌的50磅标准

工作温度: -40°C至90°C 户外平均使用寿命: 最长可达2年
厚度: 0.35mm




图33



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	吊牌宽度 英寸 (毫米) A	卷长度 英尺 (米) B	吊牌 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	图33	B30C-2500-551-WT	B-551	白色	2.500 (63.5)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-3250-551-WT	B-551	白色	3.250 (82.6)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4250-551-WT	B-551	白色	4.250 (107.9)	50英尺(15.2米)	1卷 (连续)	B30-R10000

户内/户外乙烯 (B-595)

- 适用于通用标识和安全标识
- 耐用的低收缩乙烯，配有强粘性粘胶
- 适用于不规则、曲面、高低不平和非常粗糙的表面（如刷漆木质品、粗糙塑料表面、硬板纸、渡粉表面）
- 可贴附于“低贴附能”的表面（如PVC管道，吹塑成型工具箱、ABS塑料、回收塑料等）

工作温度：-40°C至82°C 应用温度：-18°C到82°C
 户外平均使用寿命：8-10年的户外乙烯标签耐用性。




图33



典型应用：

- 5S标签
- 管道标识
- 安全和警告标识
- 设备和面板标签
- 电弧和化学品标签

配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米)	卷长度 英尺 (米)	标签 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-WT	B-595	白色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-WT	B-595	白色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-WT	B-595	白色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-3000-595-WT	B-595	白色	3.000 (76.2)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-WT	B-595	白色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-YL	B-595	黄色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-YL	B-595	黄色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-YL	B-595	黄色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-3000-595-YL	B-595	黄色	3.000 (76.2)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-YL	B-595	黄色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-RD	B-595	红色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-RD	B-595	红色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-RD	B-595	红色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-RD	B-595	红色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-BL	B-595	蓝色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-BL	B-595	蓝色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-BL	B-595	蓝色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-BL	B-595	蓝色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-GN	B-595	绿色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-GN	B-595	绿色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-GN	B-595	绿色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-GN	B-595	绿色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-OR	B-595	橙色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-OR	B-595	橙色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-OR	B-595	橙色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-OR	B-595	橙色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-BK	B-595	黑色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-BK	B-595	黑色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-BK	B-595	黑色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-BK	B-595	黑色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-BR	B-595	棕色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-BR	B-595	棕色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-BR	B-595	棕色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-BR	B-595	棕色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-GD	B-595	金色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-GD	B-595	金色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-GD	B-595	金色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-GD	B-595	金色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-GY	B-595	灰色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-GY	B-595	灰色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-GY	B-595	灰色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-GY	B-595	灰色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-PL	B-595	紫色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-PL	B-595	紫色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-PL	B-595	紫色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-PL	B-595	紫色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-595-CL	B-595	无色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-595-CL	B-595	无色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-595-CL	B-595	无色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-595-CL	B-595	无色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000

美国专利号5,823,689;6,570,602另有多项专利在申请中。

低卤聚酯胶带 (B-569)

- 低卤材料, 适用于粘贴在不锈钢管道表面
- 尤其适用于非常光滑的表面和金属表面

工作温度: -40°C至100°C 应用温度: 0°C到100°C
户外平均使用寿命: 3-5年



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	卷长度 英尺 (米) B	每卷标签数	建议色带
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-WT	B-569	白色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-WT	B-569	白色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-WT	B-569	白色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-3000-569-WT	B-569	白色	3.000 (76.2)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-WT	B-569	白色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-YL	B-569	黄色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-YL	B-569	黄色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-YL	B-569	黄色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-YL	B-569	黄色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-RD	B-569	红色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-RD	B-569	红色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-RD	B-569	红色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-RD	B-569	红色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-BL	B-569	蓝色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-BL	B-569	蓝色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-BL	B-569	蓝色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-BL	B-569	蓝色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-LB	B-569	浅蓝色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-LB	B-569	浅蓝色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-LB	B-569	浅蓝色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-LB	B-569	浅蓝色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-SB	B-569	天蓝色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-SB	B-569	天蓝色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-SB	B-569	天蓝色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-SB	B-569	天蓝色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-GN	B-569	绿色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-GN	B-569	绿色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-GN	B-569	绿色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-GN	B-569	绿色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-OR	B-569	橙色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-OR	B-569	橙色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-OR	B-569	橙色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-OR	B-569	橙色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-BK	B-569	黑色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-BK	B-569	黑色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-BK	B-569	黑色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-BK	B-569	黑色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-BR	B-569	棕色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-BR	B-569	棕色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-BR	B-569	棕色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-BR	B-569	棕色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-OC	B-569	赭色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-OC	B-569	赭色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-OC	B-569	赭色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-OC	B-569	赭色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-TN	B-569	黄褐色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-TN	B-569	黄褐色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-TN	B-569	黄褐色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-TN	B-569	黄褐色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-GY	B-569	灰色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-GY	B-569	灰色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-GY	B-569	灰色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-GY	B-569	灰色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-PL	B-569	紫色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-PL	B-569	紫色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-PL	B-569	紫色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-PL	B-569	紫色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000-WT
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-PK	B-569	粉色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-PK	B-569	粉色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-PK	B-569	粉色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-PK	B-569	粉色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-569-CL	B-569	无色	0.500 (12.7)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-569-CL	B-569	无色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-569-CL	B-569	无色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-569-CL	B-569	无色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000

预印GHS/CLP化学品标签 (B-7569)

- 空白标签预先印有红色菱形，打印机可一次打印GHS/CLP标签
- 标签分为3种尺寸，每种尺寸有6种菱形布局，与MarkWare™软件中的模板一致
- 户内/户外乙烯材料，耐潮、耐化学品、耐刮擦
- 需要使用MarkWare v3.9.1或更高版本（对当前MarkWare所有者提供升级服务）

工作温度：-40°C至82°C 应用温度：10°C到82°C
户外平均使用寿命：3-5年



配合打印机型号	产品编号	B编号	材料	图例	标签高度 英寸 (毫米)	标签宽度 英寸 (毫米)	标签 (行)	标签 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	B30-260-7569-CLP1	B-7569	乙烯		2.170 (55.0)	3.350 (85.0)	1	340	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-261-7569-CLP1	B-7569	乙烯		2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-262-7569-CLP1	B-7569	乙烯		4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-260-7569-CLP2	B-7569	乙烯		2.170 (55.0)	3.350 (85.0)	1	340	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-261-7569-CLP2	B-7569	乙烯		2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-262-7569-CLP2	B-7569	乙烯		4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-260-7569-CLP3A	B-7569	乙烯		2.170 (55.0)	3.350 (85.0)	1	340	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-261-7569-CLP3A	B-7569	乙烯		2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-262-7569-CLP3A	B-7569	乙烯		4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-260-7569-CLP3B	B-7569	乙烯		2.170 (55.0)	3.350 (85.0)	1	340	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-261-7569-CLP3B	B-7569	乙烯		2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-262-7569-CLP3B	B-7569	乙烯		4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-260-7569-CLP4A	B-7569	乙烯		2.170 (55.0)	3.350 (85.0)	1	340	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-261-7569-CLP4A	B-7569	乙烯		2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-262-7569-CLP4A	B-7569	乙烯		4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-260-7569-CLP4B	B-7569	乙烯		2.170 (55.0)	3.350 (85.0)	1	340	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-261-7569-CLP4B	B-7569	乙烯		2.950 (75.0)	4.330 (110.0)	1	270	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-262-7569-CLP4B	B-7569	乙烯		4.130 (105.0)	6.100 (155.0)	1	200	B30-R10000



MarkWare™软件现包含GHS / CLP标签模块

- 内置18种预格式化布局及GHS符号
- 用户可选择预先编排好的危险说明和GHS符号，选择的内容会自动填入设计中，无需手动输入
- 会提示额外的可变数据，数据随后会自动填入设计中
- 可选择另一种语言，MarkWare会自动以该语言填入



预印知情权化学品标签 (B-595)

- 允许打印机在一次打印过程中打印5色化学品标签
- 户内/户外级材料, 耐潮、耐化学品、耐刮擦

工作温度: -40°C至82°C 应用温度: 0°C到82°C
户外平均使用寿命: 8-10年




配合打印机型号	产品编号	B编号	图例	标签高度 英寸 (毫米)	标签宽度 英寸 (毫米)	标签 (行)	标签 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	B30-244-595-NFPA	B-595		2.250 (57.5)	2.250 (57.5)	1	365	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-245-595-NFPA	B-595		2.250 (57.5)	4.000 (101.6)	1	240	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-263-595-NFPA	B-595		4.000 (101.6)	6.250 (158.8)	1	170	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-244-595-DIAM	B-595		2.250 (57.5)	2.250 (57.5)	1	365	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-161-595-DIAM	B-595		4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	1	240	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-246-595-NFR	B-595		1.125 (28.6)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-244-595-CB	B-595		2.250 (57.5)	2.250 (57.5)	1	365	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-245-595-CB	B-595		2.250 (57.5)	4.000 (101.6)	1	240	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-263-595-CB	B-595		4.000 (101.6)	6.250 (158.8)	1	170	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-244-595-HMIG	B-595		2.250 (57.5)	2.250 (57.5)	1	365	B30-R10000
BBP31, BBP33	B30-246-595-HMIG	B-595		1.125 (28.6)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000

纸质标签 (B-424)

- 通用型标签材料, 经济环保
- 白色表面, 哑光涂层
- 高对比度, 非常适用于条形码打印

工作温度: -40°C至50°C
机构认证: RoHS




配合打印机 型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	标签高度 英寸 (毫米) B	水平距离 英寸 (毫米) C	垂直距离 英寸 (毫米) D	底纸宽度 英寸 (毫米) E	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
仅限BBP33	图2	B33-53-424	B-424	白色	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-17-424	B-424	白色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	-	1	1500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-7-424	B-424	白色	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1000	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-18-424	B-424	白色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	-	1	1500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-19-424	B-424	白色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	-	1	500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-20-424	B-424	白色	3.000 (76.2)	5.000 (127)	-	5.125 (130.2)	3.200 (81.3)	1	250	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-55-424	B-424	白色	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-25-424	B-424	白色	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	6.125 (155.6)	4.200 (106.7)	-	1	350	B30-R4300

低温标签 (B-549)

- 特殊的粘胶可永久地贴附于温度极低的表面
- 可用于-23°C环境下, 可承受-40°C的低温
- 是冷库、冷却器、冰箱、短期冬季户外使用的理想标签标识材料

工作温度: -40°C至100°C 应用温度: -23°C到100°C
户外平均使用寿命: 最长可达1年



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	卷长度 英尺 (米) B	标签 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-549-WT	B-549	白色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷(连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-549-WT	B-549	白色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷(连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-549-WT	B-549	白色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷(连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-549-YL	B-549	黄色	1.125 (28.6)	100英尺(30.5米)	1卷(连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-549-YL	B-549	黄色	2.250 (57.5)	100英尺(30.5米)	1卷(连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-549-YL	B-549	黄色	4.000 (101.6)	100英尺(30.5米)	1卷(连续)	B30-R10000

可打印磁性标签 (B-509)

- 方便快捷撕下重新粘贴
- 可直接打印的无背胶磁性材料
- 非常适用于反复使用、可重新粘贴以及精益/5s标识应用

工作温度: -18°C到70°C
户外平均使用寿命: 3-5年



图33



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	卷长度 英尺 (米) B	标签 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	图33	B30C-2500-509-WT	B-509	白色	2.500 (63.5)	25英尺 (7.62米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4250-509-WT	B-509	白色	4.250 (107.8)	25英尺 (7.62米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2500-509-YL	B-509	黄色	2.500 (63.5)	25英尺 (7.62米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4250-509-YL	B-509	黄色	4.250 (107.8)	25英尺 (7.62米)	1卷 (连续)	B30-R10000

可重贴乙烯标签 (B-581)

- 高强度粘胶, 可牢固贴合, 撕下后不会遗留残胶
- 非常适合临时、可移除及可重贴应用, 如5S和精益库存标签

工作温度: -40°C至82°C 应用温度: 10°C到82°C

户外平均使用寿命: 5年




图33



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	卷长度 英尺 (米) B	标签 (卷)	建议色带
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-581-WT	B-581	白色	0.500 (12.7)	100英尺 (30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-581-WT	B-581	白色	1.125 (28.6)	100英尺 (30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-581-WT	B-581	白色	2.250 (57.5)	100英尺 (30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-4000-581-WT	B-581	白色	4.000 (101.6)	100英尺 (30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-500-581-YL	B-581	黄色	0.500 (12.7)	100英尺 (30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-1125-581-YL	B-581	黄色	1.125 (28.6)	100英尺 (30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000
BBP31, BBP33	图33	B30C-2250-581-YL	B-581	黄色	2.250 (57.5)	100英尺 (30.5米)	1卷 (连续)	B30-R10000

聚丙烯标签 (B-425)

- 适合室内使用的通用型标签材料
- 耐化学品和溶剂腐蚀性强, 打印性能好
- 不建议长时间户外使用 (B-595材料可在室外使用 8-10年)

工作温度: -70°C至100°C

机构认证:

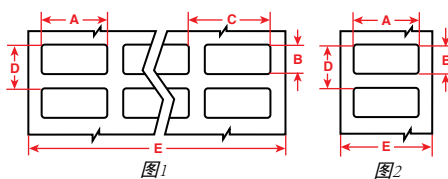


图1

图2




配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	标签高度 英寸 (毫米) B	水平距离 英寸 (毫米) C	垂直距离 英寸 (毫米) D	底纸宽度 英寸 (毫米) E	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
仅限BBP33	图1	B33-5-425	B-425	白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-17-425	B-425	白色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-18-425	B-425	白色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-19-425	B-425	白色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R4300

耐高温聚酰亚胺标签 (B-724, B-727)

• 顶部或底部组件ID或电路板标识, 可耐受制造印刷电路板过程中使用的各种工艺、熔剂和清洗剂

B-727: 工作温度: -70°C至100°C (短暂爆裂最大温度: 300°C下为80秒, 260°C下为5分钟, 170°C下为2小时)
机构认证: RoHS

B-724: 工作温度: -70°C至518°C (短暂爆裂最大温度: 330°F下为80秒, 280°F下为5分钟)
机构认证: RoHS

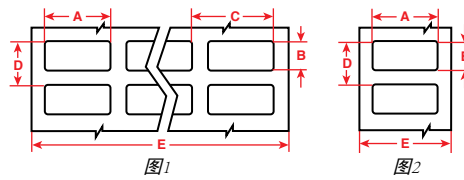

配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	标签高度 英寸 (毫米) B	水平距离 英寸 (毫米) C	垂直距离 英寸 (毫米) D	底纸宽度 英寸 (毫米) E	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
标准温度 (B-727光面白色):												
仅限BBP33	图1	B33-11-727	B-727	光面白色	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	0.25 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-38-727	B-727	光面白色	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	9	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-149-727	B-727	光面白色	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-14-727	B-727	光面白色	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-46-727	B-727	光面白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-1-727	B-727	光面白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-49-727	B-727	光面白色	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-2-727	B-727	光面白色	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-103-727	B-727	光面白色	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-58-727	B-727	光面白色	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	-	0.475 (12.1)	1.200 (30.5)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-59-727	B-727	光面白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	2500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-43-727	B-727	光面白色	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-44-727	B-727	光面白色	1.375 (34.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.600 (40.6)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-45-727	B-727	光面白色	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-72-727	B-727	光面白色	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.950 (49.5)	1	5000	B30-R6000
超高温 (B-724哑光琥珀色):												
仅限BBP33	图1	B33-149-724	B-724	哑光琥珀色	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-14-724	B-724	哑光琥珀色	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-46-724	B-724	哑光琥珀色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-1-724	B-724	哑光琥珀色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-2-724	B-724	哑光琥珀色	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-43-724	B-724	哑光琥珀色	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	5000	B30-R4300


耐高温防静电聚酰亚胺标签 (B-717, B-718, B-719)

• 适用于电路板和电子组件标识及防静电封装

• 符合针对易受静电影响物品规定的EIA-541封装材料标准

• 用于顶部和底部组件和电路板标识

全部: 工作温度: -70°C至100°C (短暂爆裂最大温度: 300°C下为80秒, 260°C下为5分钟, 170°C下为2小时)
机构认证: RoHS

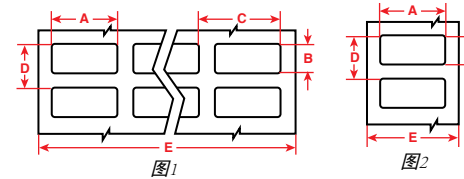

配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	标签高度 英寸 (毫米) B	水平距离 英寸 (毫米) C	垂直距离 英寸 (毫米) D	卷筒纸宽度 英寸 (毫米) E	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
标准厚度 (B-717光面白色):												
仅限BBP33	图1	B33-14-717	B-717	光面白色	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-46-717	B-717	光面白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-103-717	B-717	光面白色	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-43-717	B-717	光面白色	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-45-717	B-717	光面白色	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	5000	B30-R6000
低矮型标签 (B-718亮面白色):												
仅限BBP33	图4	B33-11-718	B-718	光面白色	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	15000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-38-718	B-718	光面白色	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	9	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-149-718	B-718	光面白色	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-14-718	B-718	光面白色	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	0.700 (17.8)	0.300 (7.6)	2.950 (74.9)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-1-718	B-718	光面白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-46-718	B-718	光面白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-49-718	B-718	光面白色	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-43-718	B-718	光面白色	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-45-718	B-718	光面白色	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-72-718	B-718	光面白色	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.950 (49.5)	1	5000	B30-R6000
低矮型标签 - 哑光白色可避免粘上锡珠 (B-719哑光白色):												
仅限BBP33	图1	B33-38-719	B-719	哑光白色	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	9	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-46-719	B-719	哑光白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-2-719	B-719	哑光白色	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1.125 (28.6)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-42-719	B-719	哑光白色	1.000 (25.4)	0.188 (4.8)	-	0.288 (7.3)	1.200 (30.5)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-43-719	B-719	哑光白色	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	5000	B30-R6000


聚酯标签 (B-422, B-423, B-430, B-432, B483, B-484, B-489)

• 适用于通用型工业标识应用和PCB板组件标识

B-423, B-483, B-489: 工作温度: -70°C至120°C
机构认证: (UL) RoHS (REACH)

B-430, B-432: 工作温度: -40°C至100°C
机构认证: (UL) RoHS (REACH)

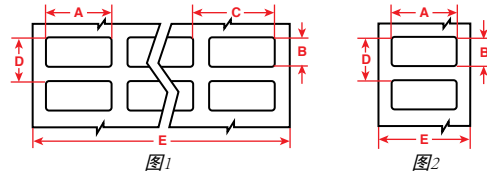


B-484: 工作温度: -40°C至115°C
机构认证: (UL) RoHS






配合打印机 型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米)	标签高度 英寸 (毫米)	水平距离 英寸 (毫米)	垂直距离 英寸 (毫米)	底纸宽度 英寸 (毫米)	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
标准粘度 (B-423光面白色):												
仅限BBP33	图4	B33-11-423	B-423	光面白色	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	0.375 (9.5)	3.200 (81.3)	12	15000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-38-423	B-423	光面白色	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	0.438 (11.1)	0.475 (12.1)	3.200 (81.3)	9	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-149-423	B-423	光面白色	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-1-423	B-423	光面白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	0.800 (20.3)	0.350 (8.9)	3.350 (85.1)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-46-423	B-423	光面白色	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	0.950 (24.1)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-49-423	B-423	光面白色	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.100 (27.9)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-103-423	B-423	光面白色	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.200 (30.5)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-3-423	B-423	光面白色	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1.075 (27.3)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-5-423	B-423	光面白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-43-423	B-423	光面白色	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.450 (36.8)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-29-423	B-423	光面白色	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	1.300 (33.0)	0.475 (12.1)	2.750 (69.9)	2	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-45-423	B-423	光面白色	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.700 (43.2)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-72-423	B-423	光面白色	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	-	0.350 (8.9)	1.950 (49.5)	1	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-53-423	B-423	光面白色	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-17-423	B-423	光面白色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-18-423	B-423	光面白色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-19-423	B-423	光面白色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-55-423	B-423	光面白色	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
标准粘度 (B-430透明):												
仅限BBP33	图1	B33-5-430	B-430	无色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.625 (15.9)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-17-430	B-430	无色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-18-430	B-430	无色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R6000
用于纹理表面的粘度更强的标签 (B-422 光面白色):												
仅限BBP33	图1	B33-149-422	B-422	白色	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-5-422	B-422	白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-147-422	B-422	白色	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	1.650 (41.9)	0.475 (12.1)	3.350 (85.1)	2	2500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-102-422	B-422	白色	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	-	0.500 (12.7)	1.700 (43.2)	1	2500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-136-422	B-422	白色	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-17-422	B-422	白色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-18-422	B-422	白色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-19-422	B-422	白色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-76-422	B-422	白色	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R6000
用于纹理表面的粘度更强的标签 (B-432透明):												
仅限BBP33	图1	B33-149-432	B-432	无色	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.625 (15.9)	2.500 (63.5)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-5-432	B-432	无色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-17-432	B-432	无色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-18-432	B-432	无色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-19-432	B-432	无色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
用于纹理极密表面的粘度超强的标签 (B-483光面白色):												
仅限BBP33	图1	B33-149-483	B-483	光面白色	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	0.600 (15.2)	0.600 (15.2)	2.500 (63.5)	4	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-5-483	B-483	光面白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-17-483	B-483	光面白色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-7-483	B-483	光面白色	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-18-483	B-483	光面白色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-19-483	B-483	光面白色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-55-483	B-483	光面白色	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
用于纹理极密表面的粘度超强的标签 (B-489哑光白色):												
仅限BBP33	图1	B33-5-489	B-489	哑光白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-17-489	B-489	哑光白色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-18-489	B-489	哑光白色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-19-489	B-489	哑光白色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R4300
聚酯 - 超高粘性, 易弯曲, 可贴附于斜面(B-484):												
仅限BBP33	图2	B33-125-484	B-484	白色	0.900 (22.9)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.100 (27.9)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图1	B33-5-484	B-484	白色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-136-484	B-484	白色	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-17-484	B-484	白色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-18-484	B-484	白色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-19-484	B-484	白色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000

金属聚酯标签 (B-428、B-434、B-435、B-438、B-486)

- 适用于制作产品标签、固定资产标签和通用工业标签
- 金属银色标签可在各种温度条件下使用, 抗溶剂腐蚀
- 非常适用于打印具有金属质感表面的序列号牌和铭牌
- 3种粘度/光面配置可供选择

B-428: 工作温度: -40°C 至 145°C
 B-434: 工作温度: -40°C 至 90°C
 B-435: 工作温度: -40°C 至 90°C
 B-438: 工作温度: -40°C 至 40°C
 B-486: 工作温度: -40°C 至 120°C
 全部: 机构认证:   



配合打印机型号	图表	产品编号	B编号	颜色	标签宽度 英寸 (毫米) A	标签高度 英寸 (毫米) B	水平距离 英寸 (毫米) C	垂直距离 英寸 (毫米) D	底纸宽度 英寸 (毫米) E	每行 标签数	标签 (卷)	建议色带
用于光滑表面的标签 (B-428哑光):												
仅限BBP33	图1	B33-5-428	B-428	哑光银色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-53-428	B-428	哑光银色	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-17-428	B-428	哑光银色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-18-428	B-428	哑光银色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-19-428	B-428	哑光银色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R4300
仅限BBP33	图3	B33C-3000-428	B-428	哑光银色	3.000 (76.2)	85英尺(25.9米)	-	-	3.400 (86.4)	1卷 (连续)		B30-R4300
用于光滑表面的标签 (B-435光面):												
仅限BBP33	图2	B33-18-435	B-435	光面银色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-19-435	B-435	光面银色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-55-435	B-435	光面银色	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
用于较粗糙表面的强粘性标签 (B-434光面):												
仅限BBP33	图1	B33-5-434	B-434	光面银色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-136-434	B-434	光面银色	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	-	0.875 (22.2)	1.700 (43.2)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-17-434	B-434	光面银色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-18-434	B-434	光面银色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-19-434	B-434	光面银色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R6000
仅限BBP33	图2	B33-55-434	B-434	光面银色	4.000 (101.6)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	4.200 (106.7)	1	750	B30-R6000
适用于纹理致密、具有粉末和低表面能表面的超高粘性标签 (B-486哑光):												
仅限BBP33	图2	B33-59-486	B-486	哑光银色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	1.200 (30.5)	1	2500	B30-R4300
仅限BBP33	图1	B33-5-486	B-486	哑光银色	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1.075 (27.3)	0.600 (15.2)	3.350 (85.1)	3	5000	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-53-486	B-486	哑光银色	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	-	0.600 (15.2)	2.200 (55.9)	1	2500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-17-486	B-486	哑光银色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	2.200 (55.9)	1	1300	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-7-486	B-486	哑光银色	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	-	1.375 (34.9)	2.950 (74.9)	1	1000	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-18-486	B-486	哑光银色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	1.125 (28.6)	3.200 (81.3)	1	1300	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-19-486	B-486	哑光银色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	2.125 (54.0)	3.200 (81.3)	1	500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-76-486	B-486	哑光银色	4.000 (101.6)	3.000 (76.2)	-	3.125 (79.4)	4.200 (106.7)	1	500	B30-R4300
仅限BBP33	图2	B33-161-486	B-486	哑光银色	4.000 (101.6)	4.000 (101.6)	-	4.125 (104.8)	4.200 (106.7)	1	250	B30-R4300
防伪 - 撕下后在表面和标签上留下棋格状印记, 以避免重复使用 (B-438哑光):												
BBP31, BBP33	图2	B30-17-438	B-438	哑光银色	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	-	2.500 (63.5)	1.125 (28.6)	1	1225	B30-R4300
BBP31, BBP33	图2	B30-18-438	B-438	哑光银色	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	3.250 (82.6)	1.250 (31.8)	1	1225	B30-R4300
BBP31, BBP33	图2	B30-222-438	B-438	哑光银色	3.000 (76.2)	2.000 (50.8)	-	3.250 (82.6)	2.250 (57.2)	1	650	B30-R4300
BBP31, BBP33	图3	B30C-3000-438-SL	B-438	哑光银色	3.000 (76.2)	100英尺 (30.5米)	-	-	3.250 (82.6)	1卷 (连续)		B30-R4300



5秒内即可安装完毕，碳带面始终朝向正确的方向！



色带

“即插即用型”色带可在5秒钟内完成更换。

- 耐用、耐涂抹的色带可打印出效果持久的文字，并可在工业环境和户外条件下使用数年
- 独立式墨盒可直接卡入到打印机中
- 无需校准、不会浪费耗材、无需繁琐的步骤，碳带面始终会朝向正确的方向
- 如果安装的色带与已装入的标签不匹配，打印机会自动提示

产品编号	颜色
4.330" x 200'适用于户外及严苛条件的耐久型色带：	
B30-R10000	黑色
B30-R10000-WT	白色
B30-R10000-RD	红色
B30-R10000-GN	绿色
B30-R10000-BL	蓝色
B30-R10000-YL	黄色***
B30-R10000-YL2	黄色***
B30-R10000-OR	橙色
B30-R10000-MA	洋红色

产品编号	颜色
4.330" x 200'工业级色带：	
B30-R4300	黑色
B30-R6000	黑色
B30-R6200	黑色
B30-R6400	黑色
B30-R6600	黑色
B30-R4400-WT	白色
B30-R6700-WT	白色
B30-R4500-SV	银色*

* B30-R4500-SV仅可配合B-342 黑色套管使用。

*** 若要在白色B-595上打印黄色内容，请使用B30-R10000-YL。若要在其他颜色的B-595上打印黄色内容，请使用B30-R10000-YL2。

BBP®31 & BBP®33打印色带 /材料兼容性 (更新于2014年9月)。

请更新您的BBP®33打印机固件。以下建议以最新固件版本为标准。



B-# 材料	B30-R4300 (黑色)	B30-R6000 (黑色)	B30-R6200 (黑色)	B30-R6400 (黑色)	B30-R6600 (黑色)	B30-R10000 (黑色)	B30-R10000-WT (白色)	B30-R4400-WT (白色)	B30-R6700-WT (白色)	B30-R10000-YL (黄色)	B30-R10000-YL2 (黄色)	B30-R10000 (颜色)	B30-R4500-SV (银色)
B-342 PermaSleeve® PS电线标志	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*
B-344 PermaSleeve® FR电线标志	-	-	-	-	-	*	-	-	*	-	-	-	-
B-345 PermaSleeve® HT电线标志	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
B-422 光面白色聚酯	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-423 光面白色聚酯	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-424 哑光白色纸质	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-425 哑光白色聚丙烯	*	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-426 哑光琥珀色聚酰亚胺	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-427 自分层乙烯	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-428 金属化聚酯	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-430 光面透明聚酯	-	*	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
B-432 光面透明聚酯	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
B-434 光面金属化聚酯	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-435 光面金属化聚酯	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-437 Tedlar®	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-438 防伪金属化聚酯	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-457 光面白色聚酰亚胺	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-472 面漆聚酰亚胺	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-483 光面白色聚酯	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-484 光面白色聚酯	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-486 哑光金属化聚酯	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-489 哑光白色聚酯	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-498 可重贴涂层乙烯布	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-499 涂层尼龙布	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-509 可印刷磁性	-	*	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	*
B-526 荧光聚酯	-	*	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	*
B-549 低温聚酯	-	*	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	*
B-551 非粘性标牌	-	*	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	*
B-569 低卤聚酯	-	*	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	*
B-581 可重贴乙烯	-	*	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	*
B-584 反光	-	*	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	*
B-593 立体铭牌标签	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
B-595 户外乙烯	-	*	-	-	*	*	-	-	*	*	*	*	*
B-854 Toughwash™ 金属检测	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-855 Toughwash™	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-717 光面防静电聚酰亚胺	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-718 光面低矮型防静电聚酰亚胺	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-719 哑光低矮型防静电聚酰亚胺	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-7642 PermaSleeve®HX电线标志	*	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*B30-R4500-SV色带仅可与B-342黑色PermaSleeves®配合使用；B30-R4400-WT色带仅可与B-345黑色PermaSleeves®配合使用。

**有色色带在白色材料上使用时可达到最佳效果。请在其他材料颜色上试用，以确定是否适用于您的应用。

***若要在白色B-595上打印黄色内容，请使用B30-R10000-YL。若要在其他颜色的B-595上打印黄色内容，请使用B30-R10000-YL2。

所有标签均使用BBP®33标签打印机创建，并且以其实际尺寸呈现。

B30C-1125-595-YL

SERVER 7 KGX027-04
 ("KENT ST. SERVER")

! WARNING

**ARC FLASH AND SHOCK HAZARD
 APPROPRIATE PPE REQUIRED**

- 2' - 0" - Flash Hazard Boundry
- 2.5 cal/cm2 Flash Haard at 18 in
- #1 - PPE Level (FR shirt & FR pants, arc flash protection, hard hat, VR rubber gloves)
- 0.48 - Shock hazard when cover is removed
- 3 - 6" - Limited Approach
- 1' - 0" - Restricted Approach
- 0' - 1" - Prohibited Approach

DEVICE NAME: PLATING LINE MCC FED FROM: P



B33-75-427

B33-75-427

PROPERTY OF
 WELLS FARGO BANK
 ASSET No.
 10029-LCRI

B30-222-438

PROPERTY OF
 WELLS FARGO BANK
 ASSET No.
 10029-LCRI

PROPERTY OF
 WELLS FARGO BANK
 ASSET No.

01467-I 01468-I 01468-I
 01467-I 01468-I
 01464-I 01465-I 01466-I
 01464-I 01465-I 01466-I

B33-9-427

11208588
 11208587
 11208586
 11208585
 11208584

B33-187-2-342

ENCLOSURE-20
 UPS SUBPANEL 6 ON BREAKER 41

B30EP-174-593-BK

**AMBIENT TEMP
 ALARM**
 ALARM @ 105°F
 SHUT DOWN @ 200°F

B30EP-173-593-SL

FOR USE IN
 BOX MH23

B30EP-173-593-SV

MCC
 MOTOR CONTROL
 STAMPING

B30EP-177-593-YL

使用预印的格式、菱形和色条在打印化学品知情权标识。


WARNING

BLACK HAZARD LABELS REQUIRED!

...ches
...ants, or FR coverall, ey
...ber or leather gloves
...s open/removed

PNL 213, BRKRS 10-18

B30-25-595-ANSIWA

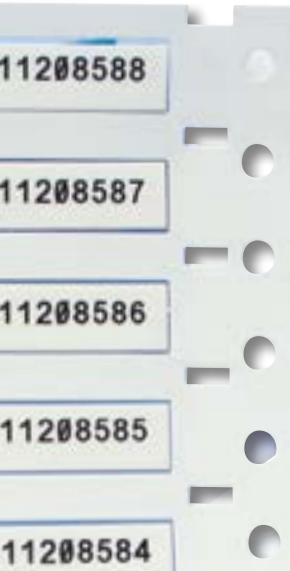

B30EP-168-593-BK

立体铭牌标签是常规尺寸的预切割标签，可在室外使用10年，成本最多比刻花标签低80%。

B30-245-595-NFPA



B30-261-7569-CLP: A



B30C-2250-595-OR



LUBE POINT
1 PUMP WEEKLY



B30C-1125-595-WT

HAZARD RATINGS

- 4 Severe
- 3 Serious
- 2 Moderate
- 1 Slight
- 0 Minimal

Paranasal

chest wall

ANGER

ARM
RS
DE



SUPPLIES FOR GRADY BEP31 PRINTER

B30-241-595-ANSIDA



B30C-4000-595-YL

B-595 乙烯胶带是贝迪迄今为止推出的黏性最强的产品 - 可贴附于管道以及其他粗糙表面，最长可在室外使用10年。

Order
nt

B30C-2250-595-GN

← 86°F

B30C-2250-595-GN

1
NIT



L.P. AIR 40 PS

B30C-1125-595-BL

Print Your Own Magnets

The Ultimate Repositionable Label!



B30C-2500-509-WT

B33-18-434



B33-164-481




B33-68-498



B33-103-457



B33-17-438

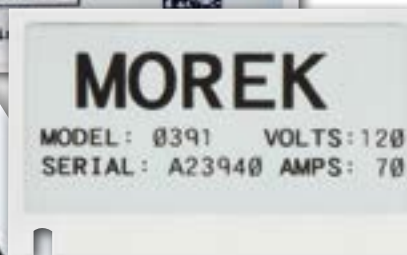

B30C-4250-551-WT



BBP[®]33 LABEL PRINTER

打印机规格	BBP [®] 33 标签打印机	
描述	高性能“完全一站式”打印，利用智能芯片自动设置标签，无需执行校准步骤，减少标签浪费。第一个标签即可打印！标签卷和色带只需20秒即可卡入到位，切换便捷。	
应用及其他注释	多应用打印机，提供种类齐全的电线、线缆、产品标签和电子应用以及安全、设备和精益/5S 标识。	
建议打印量和工作时间*	电线ID和小型OEM标签 每天1000个标签 8小时/5天	安全标签 每天600个2" x 4" 标签 每天300个大型标签
打印技术	热转印	
打印分辨率	300 dpi	
自动切割装置	标准（内置）	
最大打印速度	每秒4"	
最大打印宽度	4.000"	
介质宽度	0.500" 到4.250"	
最小标签尺寸	0.240"	
颜色	单色	
连接	仅限PC连接	
连接方式	标准：USB、以太网 可选：WiFi、WiFi直连	
打印机语言	BPL（贝迪编程语言）	
兼容软件	Labelmark™软件，MarkWare™软件，Codesoft™软件，用于第三方软件的基于Windows®的驱动程序	

*视具体标签尺寸、打印文字以及其他因素而定。

专用材料推荐	
B-593 立体铭牌标签	可用
PermaSleeve® PS、HT、HX和FR 线缆标识套管	可用
双面PermaSleeve®	可用（可双面打印）
定制标签	可用（在经认证的贝迪B编号材料中）

物理属性	
高度 x 深度 x 宽度	9.51" H x 9.08" W x 12.00" D (241.6 mm x 230.6 mm x 304.8 mm)
重量（磅）	11.7磅（5.3千克），未装纸
能耗（最大值）	休眠模式下为16.26W，打印时为255W
工作温度/湿度无冷凝	50-104° F (10-40° C) / 10-80%无冷凝
法规	UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Tick（澳大利亚），GOST R（俄罗斯），UL等效声明（墨西哥），3C（中国）

贝迪软件

贝迪软件功能强大，简单易用，大大提高标签制作水平



LabelMark™ 标签制作软件

- 专为电线和数据通信ID、ADM标识和一般工业应用而设计。
- 针对标签设计、数据导入、编辑和打印提供全面的软件解决方案。
- 使用贝迪的LabelMark软件时，打印机会自动读入安装的耗材，并设置标签组成部分，从而实现一站式打印。



MarkWare™ 设施标识软件

- 创建自定义安全标识和标签，包括GHS标签、管道标识、ANSI标识、上锁挂牌、RTK化学品标签以及包含条码和图形的自定义标签。
- 模板向导会指导您完成整个标签创建过程。
- 内置格式化GHS标签模板和经认证的GHS符号。
- 使用贝迪的MarkWare软件时，打印机会自动读入安装的耗材，并设置标签组成部分，从而实现一站式打印。



CodeSoft™ 标签设计软件

- 这款功能强大的企业级标签创建软件可单独使用，功能更全面，可集成第三方软件应用。
- 使用CodeSoft软件时，用户可在打印前从数据库中选择，并且用户可享受一站式耗材安装。



BBP®33 LABEL PRINTER

BBP®33标签打印机简单易用，快速便捷，有多种材料可供选择，可以满足您所有的标签制作需求。



打印机和软件

产品号	描述
BBP33-C-LMP	BBP®33标签打印机（配有自动切割装置和LabelMark™专业软件）
BBP33-C-MWS	BBP®33标签打印机（配有自动切割装置和MarkWare™软件）
BBP33-C-LMP-MWS	BBP®33标签打印机（配有自动切割装置、LabelMark™专业软件和MarkWare™软件）

BBP33标签打印机配有打印机、电源线、USB线、驱动CD、触控笔、清洁套装、切刀清洁工具以及快速入门指南。

使用MarkWare软件：Markware v3.9.3需要配合BBP33打印机使用。MarkWare v3.7或更高版本需要升级为v3.9.3。升级不收取任何费用。

使用LabelMark软件：LabelMark 5或更高版本需要配合BBP33打印机使用。如果您使用的版本低于LabelMark 5，可通过贝迪技术支持进行免费升级，也可以点击LabelMark程序中的“升级”进行升级。

使用CodeSoft软件：CodeSoft v9.0或更高版本以及当前CodeSoft驱动程序文件都需要配合BBP33打印机使用。

打印机附件

产品号	描述
120994	打印机多用途拉杆箱
B31-WIPER	耗材清洁条