


電感式接近傳感器 H X / G H X 系列

| 傳承台灣工藝. 爭做國貨精品 |
| 誠信 | 合作 | 專業 | 創新 |

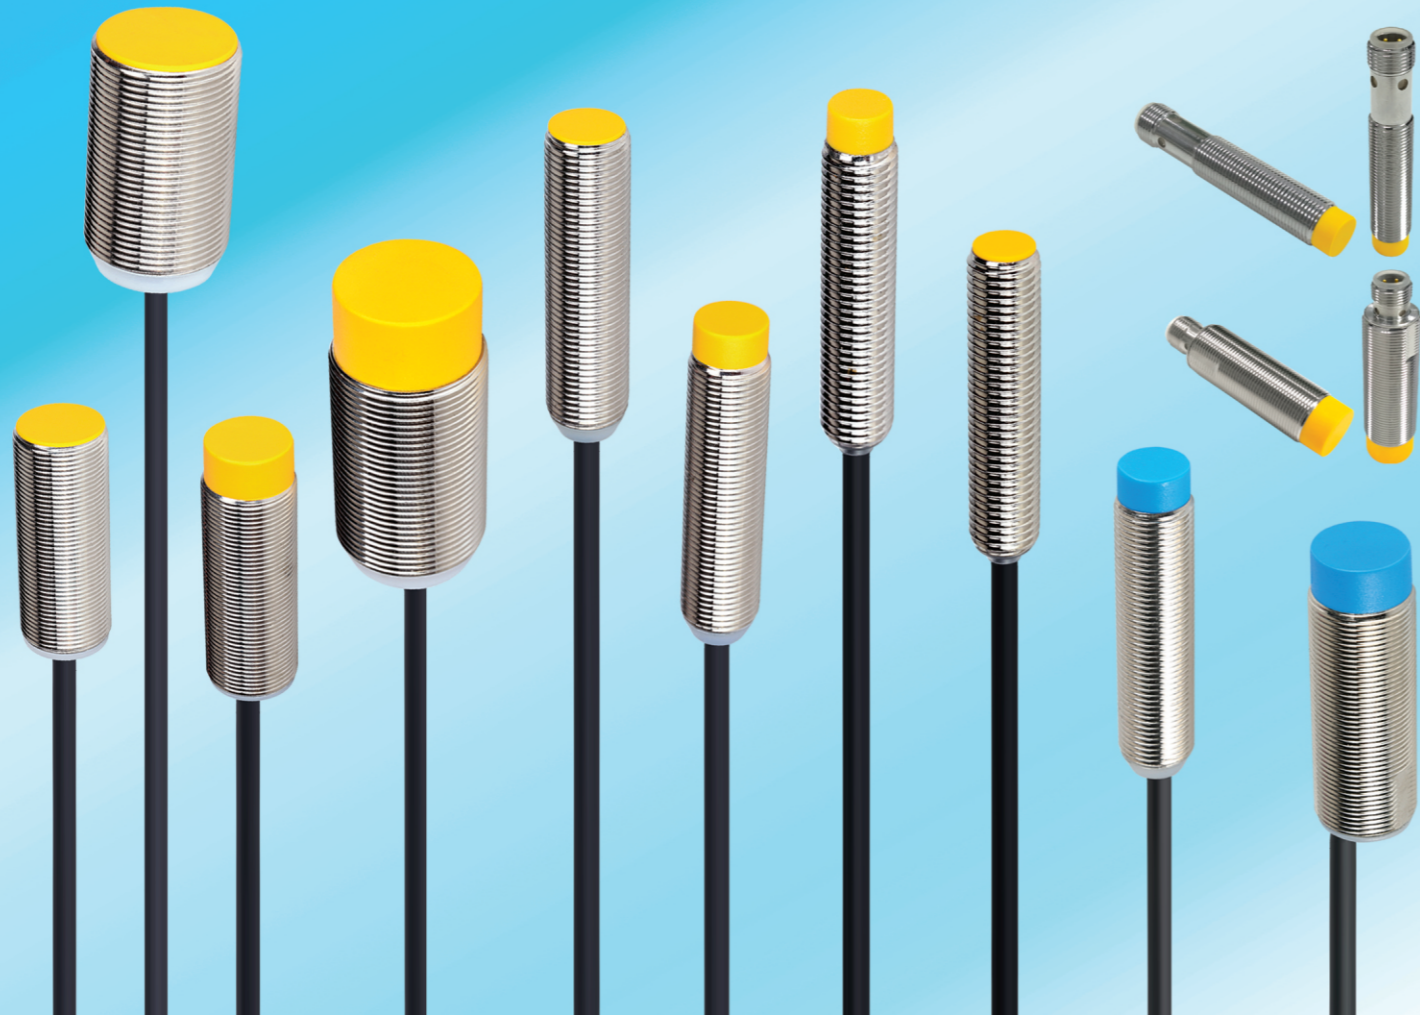

■ 内置保护电路

极性接反保护, 过流输出保护, 过载保护

■ 穩定耐用

使用壽命長, 抗干扰能力强, 稳定性高。

■ 出線方式

導線引出型 (標配兩米耐曲折電纜)、接插件型可供選擇。

■ 防护等级

IP67 防水, 防油, 防震

■ 制造工艺

传承台灣工艺, 元器件均采用国际大品牌, 进口环氧树脂灌封。

■ 售后服务

厂家直销, 质保两年, 终身提供技术服务。

應用示例



種類

項目	種類	出線式							
		NPN輸出		HT-1202E1		HX-1204E1			
		HT-0801E1	HX-0802E1	HT-1202E2	HX-1204E2	HT-1805E1	HX-1808E1		
NPN輸出	HT-0801P1		HX-0802P1		HT-1202P1		HX-1204P1		
	HT-0801P2		HX-0802P2		HT-1202P2		HX-1204P2		
PNP輸出	HT-1805P1		HX-1808P1		HT-1805P2		HX-1808P2		
	外觀	M8		M12		M18			
外徑尺寸	8mm		12mm		18mm				
屏蔽/非屏蔽	屏蔽	非屏蔽	屏蔽	非屏蔽	屏蔽	非屏蔽			
檢測距離	1mm	2mm	2mm	4mm	5mm	8mm			
檢測物體 (鐵)	8×8×1mm		12×12×1mm		18×18×1mm				
應答頻率	1000Hz		800Hz						
檢測物體	磁性金屬 (非磁性金屬檢測距離減少)								
應差距離	檢測距離的15%以下								
電源電壓	10~30V DC				10~30V DC				
洩漏電流	0.01mA以下								
過載保護點	180mA								
最大負載電流	150mA								
無負載電流	< 10mA								
電壓降	< 1.5V								
重複精度	< 5% (Sr)								
響應時間	1.5ms								
顯示燈	動作指示燈 (紅色)								
動作形態	O: 常開 C: 常閉								
保護回路	浪湧保護回路、短路保護、極性反接保護								
環境溫度	動作時: -25至+70 °C								
保護等級	IP67								
振動(耐久)	10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h								
衝擊(耐久)	500m/S ² , X、Y、Z各方向3次								
連接方式	出線式								
材質	外殼材質	銅鍍鎳							
	檢測面	PBT							